

T 15/1

Met de stofzuiger T 15/1 moderniseren we ons bestaande gamma van professionele stofzuigers en heroveren we onze plaats in dit belangrijke marktsegment met een topmodel.



62 dB(A)

Bestelnr.**1.355-200.0**

- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Geïntegreerde houder voor stroomkabel/slang
- Flexibele kabel


Technische gegevens

EAN Code		4039784723436
huidig type	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Luchtverplaatsing	l/s	43
Nominaal vermogen	W	700
Containerinhoud	l	15
Standaard nominale diameter:		ID 35
Kabellengte	m	15
geluidsdruk niveau	dB(A)	60
Gewicht zonder accessoires	kg	7,1
Gewicht inclusief verpakking	kg	11,4
Afmetingen (L x B x H)	mm	434 x 316 x 400

Uitrusting

Zuigslang	m	2 / met bocht
Telescopische zuigbuis		■
Filterzak	Stuk(s)	1 / Fleece
Combi vloerzuigmond		■
Materiaal reservoir		Kunststof
Spleetmondstuk		■
Bekledingszuigmond		■
Permanente filtermand		Nylon
Zuigborstel		■

■ Bij de levering inbegrepen

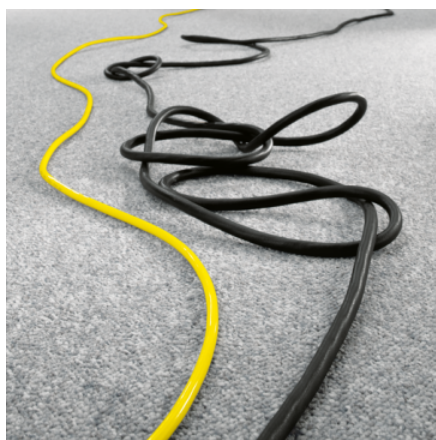

Flexibele kabel

- De gele Highflex-kabel is extreem scheurvast, flexibel en verdraaibestendig.
- Hij kan gemakkelijk rond de kop van het apparaat worden gewikkeld en vastgemaakt, of kan heel gemakkelijk aan de kabelhaak worden gehangen.



Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires

- De complete integratie van het toebehoren aan de achterkant maakt een snelle toegang voor de gebruiker in iedere reinigingssituatie mogelijk.



Bediening met de voet

- Geen lastig bukken in de dagelijkse werksituaties.

TOEBEHOREN VOOR T 15/1 1.355-200.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT			
Hoofdfilterkorven			
Permanente hoofdfilterkorf, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1 5.731-640.0	Hoofdfiltermand voor T 15/1, T 12/1 en T 17/1, kan met of zonder filterzak als hoofdfilter worden gebruikt. Nylon-kunststof frame, wasbaar tot 40 °C.	■
	2 4.731-011.0	Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40 °C.	□
Afvoerluchtfiler			
Standaard uitblaasluchtfiler, 3 x , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	3 6.414-802.0	Uitblaasluchtfilterschuim	□
Motorbeschermingsfiler, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	4 2.889-119.0	Filer voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.	□
Filterschuim, 3 x , BV 5/1, T 7, T 10, T 12, T 15	5 4.414-015.0	Efficiënt uitblaasfilter van PES-vliesmateriaal (schuimfilter) in het formaat 128 x 97 mm. Inhoud verpakking: 3 stuks.	□
HEPA Filter			
HEPA 13 filter verpakt (T 12, T 15)	6 6.414-080.0	Optionele HEPA-filtercassette H 13 (papier/kunststof), te gebruiken in plaats van de standaard uitblaaslucht-filtercassette. Verhoogt de filterwerking en verbetert de uitblaasluchtkwaliteit.	□
Papierfilterzakken			
Papieren filterzakken, 200 x , T 15/1, T 17/1	7 6.907-016.0	Grootverbruikverpakking 200 st. BIA-C, stofklasse M goedgekeurd.	□
Papieren filterzakken, 10 x , T 15/1, T 17/1	8 6.907-019.0	10 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M) voor toepassing in alle professionele stofzuigers (bijv. T 15/1 en T 17/1).	□
Stoffilterzak			
Stoffilterbeutel	9 6.904-316.0	De stoffen filterzak voor Kärcher stofzuigers is gemaakt van katoen en wasbaar tot 40 °C.	□
Vliesfilterzakken			
Vlies filterzakken, 10 x , T 15/1, T 17/1	10 6.907-017.0	Extreem scheurbestendige 3-laags filterzakken, stofklasse M. De capaciteit van vliesfilterzakken is 2 tot 3 maal groter dan die van conventionele papieren filterzakken. Standaard voor T 15/1 en T 17/1.	□
BOCHT			
Bocht, kunststof			
Elleboog met valse luchtklep, antistatisch, DN 35	11 2.889-148.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe Clip-System. Met schuif voor valse lucht en in antistatische uitvoering.	■
ZUIGMONDEN			
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond DN 35,210mm	12 2.889-130.0	Plintenzuigmond van kunststof.	■
Combi-zuigmonden, droog			
Combiproeier, DN 35, 280 mm	13 2.889-129.0	Vloerzuigmond van kunststof, DN 35 en omschakelbaar.	■
Parketmondstuk, DN 35, 360 mm	14 2.889-196.0	Zuigmond voor parket met een grotere werkbreedte.	□


■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 15/1 1.355-200.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Combi-zuigmonden, droog				
Parketmondstuk, DN 35, 300 mm	15	2.889-197.0	Zuigmond voor parket met een grotere werkbreedte.	<input type="checkbox"/>
Bekledingszuigmonden				
Bekledingszuigmond DN 35	16	6.905-998.0	Bekledingszuigmond kunststof in DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigborstels				
Zuigborstel DN 35	17	6.900-697.0	Ovale en draaibare zuigborstel (DN 35) met flexibele kunststof borstelharen voor grondige reiniging.	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektroborstel				
Elektroborstel ESB 28	18	2.641-815.0	Elektrische zuigborstel voor droogzuigers met zuigslang, kabel en telescopische zuigbuis. Voor een duidelijk verbeterde vuilopname van textiele bekledingen. Ook voor elastische en harde ondergronden.	<input type="checkbox"/>
Turbozuigmonden				
Turbo Polsterdüse	19	2.860-113.0	Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>
Turbo Bodendüse	20	2.860-114.0	Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Telescopische zuigbuis	21	2.862-008.0	Telescopische zuigbuis, staal verchromd DN 35. Lengte van 0,61 tot 1 meter.	<input checked="" type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, T, DN 35, lengte 2 m, clip 2.0, kliksluiting	22	2.889-161.0	Flexibele, robuuste en duurzame zuigslang met nieuwe clipaansluiting. Bijzonder geschikt voor onze stofzuigers. Lengte 2 meter. Nominale diameter: DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, aansluitmof	23	2.889-343.0	2,5 m lange verlengslang in elektrisch geleidende uitvoering in DN 35 voor een nieuw clipsysteem.	<input type="checkbox"/>
Hose connection				
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	24	6.902-077.0	Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDENSET				
Sproeierset DN 35: kierenzuigmond, meubelzuigmond, ronde borstel	25	2.860-116.0	Sproeierset bestaande uit kierenzuigmond, meubelzuigmond en ronde borstel. De mondstukenset is geschikt voor alle Kärcher droogzuigers en nat-/droogzuigers met een nominale breedte van DN 35.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	26	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	<input type="checkbox"/>
OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS				
Reparatieset DN 35 droogzuiger	27	2.639-329.0	Reparatieset voor droogzuigeraccessoires in DN 35. De set bevat een draad- en klemring, een aansluitbus en een afdichting.	<input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN				
Verlengstukken (buis-> zuigmond)				
Uitbreidingsstuk	28	6.902-083.0	Van DN 32 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR T 15/1
1.355-200.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
VERBINDINGSSTUKKEN				
Reductiestuk (buis -> zuigmond)				
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	29	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
Set reductiestukken / verlengstukken				
Set reductie- / verlengstukken	30	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren