

HDS 13/35 DE TR1

De HDS 13/35 trailer kan zelfvoorzienend gebruikt worden en bereikt een druk van 350 bar. Het is de perfecte oplossing voor warmwater hogedrukreiniging voor gemeentediensten, op bouwsites en in de industrie.



Made in Germany



Stage V



Bestelnr.

1.524-521.2

- Automatische toerentalreductie
- Toerentalregeling
- Stationaire en mobiele varianten beschikbaar

Technische gegevens


Type aandrijving		Diesel
Motorenfabrikant		Yanmar
1" adapter voor aansluiten van tuinslangen aan de drukzijde	kw / per uur	19 / 26
Wateropbrengst	l/u	650 - 1300
Werkdruk	bar / MPa	100 - 350 / 10 - 35
Verbruik stookolie ecoefficiency	kg/u	9,3
Afmetingen (L x B x H)	mm	3646 x 1747 x 1735

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Spuitpistool		Industrie
Hogedrukslang	m	30
Spuitlans	mm	700
Powersproeier		■
Drukregeling via toerentalregeling		■

■ Bij de levering inbegrepen

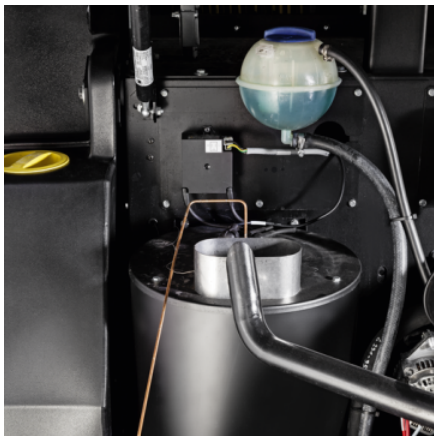

Hoogste efficiëntie

- Beproefde en uiterst efficiënte en brandertechologie.
- Warmteterugwinning door gebruik van de motorwarmte.
- Milieuvriendelijke werking en lage bedrijfskosten dankzij de Kärcher ecoefficiency-stand.



Gebruiksgemak

- Gemakkelijke bediening via een centrale keuzeschakelaar.
- 2 optionele slangaspels binnen het bedieningsbereik maken snel op- en afrollen mogelijk.
- Ruime en veilige aflegmogelijkheden voor veiligheidsuitrusting, toebehoren en reinigingsmiddel.



Onafhankelijk gebruik

- Grote watertank van 500 l voor maximaal 30 minuten reiniging met volledige wateropbrengst.
- Dieseltank van 100 liter, ideaal voor langdurige inzet.
- Krachtige Yanmar-dieselmotoren maken onafhankelijke inzet zonder stroombron mogelijk.

TOEBEHOREN VOOR HDS 13/35 DE TR1 1.524-521.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
KOPPELINGEN				
Koppeling				
KOPPELING	1	4.403-002.0	Voor het aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Aansluiting 2 keer M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	2	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Hogedrukslangen				
Hoge drukslang, 3 m, 640 bar, M22x1.5	3	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Hoge drukslang, 10 m, 640 bar, M22x1.5	4	6.391-848.0	640 bar, M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Hoge drukslang, 20 m, 640 bar, M22x1.5	5	6.391-857.0	650 bar, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Hoge drukslang, 10 m, 620 bar, M22x1.5	6	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Hoge drukslang, 20 m, 620 bar, M22x1.5	7	6.391-847.0	650 bar, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Hoge drukslang, 30 m, 620 bar, M22x1.5	8	6.391-019.0	Duurzame, slijtvaste en flexibele slang met aansluitmaat M22 × 1,5 en meerlaagse stalen buitenmantel. Geschikt voor werkdrukken tot 620 bar.	<input type="checkbox"/>
Koppelingen en connectoren				
Koppeling	9	4.403-004.0	Om hogedrukslangen te koppelen en te verlengen. Aansluiting 2 × M22 × 1,5. Materiaal: RVS.	<input type="checkbox"/>
Pistolen				
Kärcher industrieel pistool	10	4.775-824.0	Het bypasspistool is geschikt voor een werkdruk tot 3000 bar. Met het pistool gesloten, wordt het water in een bypass geleid. Aansluiting voor hogedrukslang 9/16"UNF.	<input type="checkbox"/>
Schoudersteun	11	2.639-251.0	Stabiele schoudersteun die vanaf een terugstootkracht van 150 N moet worden gedragen. Past op alle Kärcher-industrielansen.	<input type="checkbox"/>
Spuitalansen				
Straalpijp	12	4.760-679.0	Met sproeikophouder.	<input type="checkbox"/>
	13	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
	14	4.760-675.3		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR HDS 13/35 DE TR1 1.524-521.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Spuitlansen				
Straalpijp	15	4.760-677.0	Verlengbuis 800 mm, 65 MPa.	<input type="checkbox"/>
Rioolreiniging				
Voetventiel rioolreiniging	16	6.470-223.0	Voetventiel voor comfortabel en veilig werken met rioolreinigingstoebehoren.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier, standaard	17	4.765-012.0	Rioolreinigingssproeier standaard voor rioolreinigingsslangen met schroefdraadaansluiting G1/4". De sproeierconfiguratie: 3 keer achterwaarts gericht.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier, Quattro	18	4.765-016.0	Voor rioolreinigingsslangen met schroefdraadaansluiting G1/4": de rioolreinigingssproeier Quattro. Sproeierconfiguratie: 3 keer achterwaarts en 1 keer voorwaarts gericht.	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsdüse, Rotor	19	5.763-092.0	Voor rioolreinigingsslangen met schroefdraadaansluiting G1/4": rioolreinigingssproeier Rotor. De sproeierconfiguratie: 3 keer achterwaarts gericht.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsslang	20	6.392-401.0	Flexibele hogedrukslang (DN 8) voor grondige rioolreiniging. 10 m lang. Schroefaansluiting voor sproeier G1/4".	<input type="checkbox"/>
	21	6.392-402.0	Flexibele hogedrukslang (DN 8) voor grondige rioolreiniging. Met schroefaansluiting voor sproeier G1/4" en 20 m lang.	<input type="checkbox"/>
	22	6.392-403.0	Voor grondige rioolreiniging: flexibele, 30 m lange hogedrukslang met schroefaansluiting voor sproeier G1/4".	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereinigers				
Flächenreiniger FRI 50 Me	23	2.643-577.0	Oppervlaktereiniger voor efficiënte oppervlaktereiniging tot 500 bar en reiniging met heet water tot 100°C. Met 4 comfortabele zwenkwielen. Apparaatspecifieke sproeiersets moeten apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
Düsenpaket 025 FRI 50 Me	24	6.415-045.0	Sproeierset voor oppervlaktereiniger FRI 50 Me. Sproeiergrootte: 025.	<input type="checkbox"/>
Schuurstraler				
Noodzakelijke adapter voor straalmachine en TD 3000	25	5.401-325.0	Vereiste adapter voor schuurstraler (M 20 × 1 binnendraad op 9/16" UNF buitendraad.)	<input type="checkbox"/>
Schuurstraler	26	9.872-435.0	Schuurstraalkop voor nat zandstralen. Sproeiermaat: 3 × 0,7 mm. Bevat alleen de straalkop. Zonder slang en lans.	<input type="checkbox"/>
Ersatzdüse für Abrasivstrahler	27	6.025-346.0	Reservesproeier voor schuurstraler van boorcarbide. Kleur blauw.	<input type="checkbox"/>
Düse F98 für Abrasivstrahler	28	9.886-551.0	Voor nat zandstralen: set van 3 sproeiers voor schuurstraalkop. Sproeiergrootte 0,7 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 13/35 DE TR1 1.524-521.2

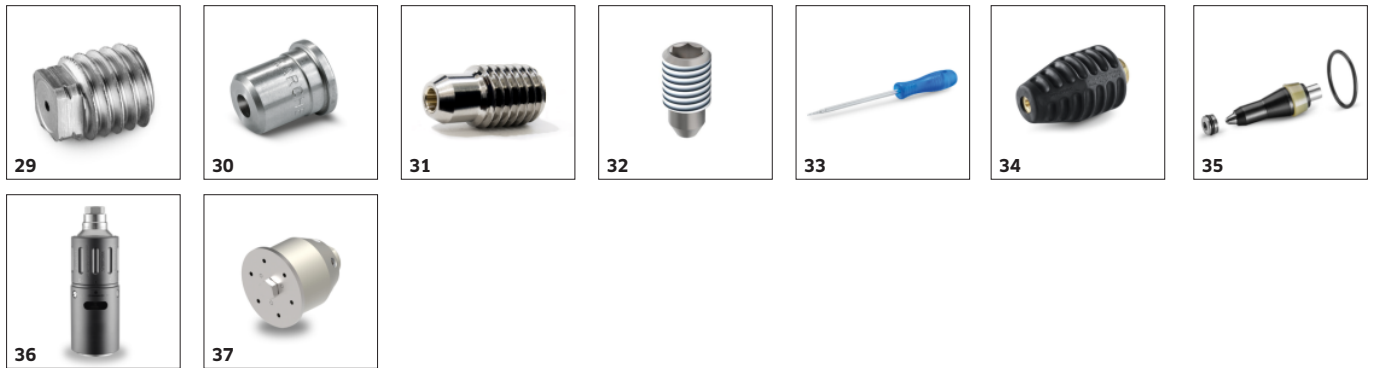

		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Schuurstraler				
Düse F98 für Abrasivstrahler	29	6.025-255.0	Sproeier (sproeiergrootte 0,7 mm) voor schuurstraalkop voor nat zandstralen.	<input type="checkbox"/>
SPROEIERS				
Powersproeiers				
Vlakstraalsproeier, 15051	30	5.765-190.0	15°-vlakstraalsproeier 15051 voor hogedrukreiniger HD 13/35. Geschikt tot 350 bar en 1300 l/u (HDS Trailer).	<input type="checkbox"/>
Schroefsproeier				
Dummy nozzle F21	31	6.025-237.0	Opschroefbare blinde sproeier F21 voor werkdruk tot 3000 bar.	<input type="checkbox"/>
Rondstraatsproeier F21, Saphir, 0,9 mm	32	9.886-216.0	Opschroefbare Saphir-rondstraalsproeier F21 met 0,90 mm diameter. Geschikt voor werkdruk tot 3000 bar.	<input type="checkbox"/>
VUILFREZEN				
Roterende spuitmonden met enkele straal				
Werktuig voor het verwisselen van de rotor zitting	33	6.025-233.0	voor F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Rotary Jet, 049, 1,35 mm	34	4.767-173.0	350 bar, 1,35 mm, 1300 l/u, M 20 × 1, messing.	<input type="checkbox"/>
Reparatieset Power Rotary Jet F7	35	6.025-436.0	Reparatieset voor Power Rotary Jet in de uitvoering voor 350 bar werkdruk en 1300 l/u wateropbrengst met bestelnr. 6.415-914.0. Met rotor, zitting en O-ring (28 × 2).	<input type="checkbox"/>
Roterende sproeiers met meerdere stralen				
Sproeierbehuizing	36	9.917-677.0	Roterende doorvoer met traploze toerentalregeling. Inclusief beschermbuis.	<input type="checkbox"/>
Sproeier houder kop TD09	37	9.899-828.0	Sproeierhouder voor sproeier F21. Geschikt voor werkdruk tot 3000 bar. Met 35° straalhoek, inclusief beschermpaneel en stromingsgelijkrichter.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren