

HDC ADVANCED

De perfecte oplossing voor regelmatige of frequente veeleisende reinigingstaken op verschillende plaatsen in het bedrijf. Voor gelijktijdig gebruik van 2 tot 12 aftapplaatsen.



Made in Germany



Bestelnr.

1.509-502.2

- Voor 1-12 gebruikers tegelijkertijd
- Regeling van deelvolumes door frequentieomvormer
- Stationaire verzorgingseenheid

Technische gegevens

EAN Code		4039784405578
Werkdruk	bar / MPa	100 / 10
Wateropbrengst	l/u	700 / 12000
Watertoevoer temperatuur	°C	max. 85
Motoropwarming		Soft start
huidige soort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Afmetingen (L x B x H)	mm	1150 x 750 x 1840

Robuust en duurzaam

- Robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur.

Grote flexibiliteit

- Overige toebehoren of werktuigen kunnen worden aangebracht.
- Comfortabele aanpassing aan individuele reinigingsbehoeften.
- Beschikbaar met één druk op de knop, zonder insteltijden en transport van mobiele machines.

Hoge machineveiligheid

- Lekkagebeveiliging en softstarter.

TOEBEHOREN VOOR HDC ADVANCED 1.509-502.2



1, 5, 141



2-4




6



7



8



9-10



11-12



13, 17




14

		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKPISTOLEN				
Sputpistool				
High End-hogedrukpistool	1	4.775-823.0	Highend handsputpistool met geoptimaliseerde doorstroming. Minimaal drukverlies ook bij watervolumes tot 2500 l/u. Robuustheid en duurzaamheid voor professioneel gebruik. Voedselveilige en zeewaterbestendige materialen zijn het meest geschikt voor gebruik in de food-sector en de industrie. Aansluiting voor HD-slangen M 22 × 1,5.	■
EASY!Force Advanced	2	4.118-005.0	Verlengd easy press-hogedruksputpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.	□
EASY!Force Food	3	4.118-015.0	Perfect voor de levensmiddelensector: werken zonder vermoeid te raken met het EASY!Force-hogedrukpistool met volledig keramisch ventiel waarbij de gebruiker nauwelijks kracht hoeft toe te passen.	□
EASY!Force Ex	4	4.118-020.0	Toegestaan in Ex-zones, ontwikkeld voor werken zonder vermoeid te raken: Het -EASY!Force-hogedrukpistool brengt de houdkracht terug tot nul door gebruik te maken van de terugstootkracht van de hogedrukstraal.	□
High-end HD-pistool TR, 300 bar, 2500 l/h	5	4.118-011.0	Robuust, duurzaam high-end handsputpistool voor gebruik in de levensmiddelensector en industrie. Vertoont ook bij grote watervolumes tot 2500 l/u weinig drukverlies.	□
High-end HD-hogedrukpistool Food	6	4.775-825.0	High-end handsputpistool met geoptimaliseerde waterdoorstroming. Minimaal drukverlies zelfs bij waterhoeveelheden tot wel 2500 l/u. Robuustheid en duurzaamheid voor professioneel gebruik. Levensmiddelen geschikte en zeewaterbestendige materialen bieden de beste voorwaarden voor toepassing in de levensmiddelenhandel en voedselindustrie. Aansluiting voor HD-slangen M22 × 1,5.	□
Easy Press-hogedrukpistool met verminderde kracht om het vast te houden (Kärcher-patent)				
Easy Press-hogedrukpistool met softgrip	7	4.775-463.0	Easy Press hogedrukpistool, voor draaibare hogedrukslangen NW 6 /NW 8 diameter 11 mm	□
Easy Press-hogedrukpistool met softgrip, M 22 × 1,5	8	4.775-466.0	Easy Press hogedrukpistool, met geïntegreerde adapter, aansluiting voor hogedrukslangen M 22 × 1,5	□
Servo Control-regelaar				
Servobesturingsregelaar, 750 l/h - 1100 l/h	9	4.775-470.0	Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handsputpistool.	□
Servobesturingsregelaar, 1100 l/h -	10	4.775-471.0		□
SPIUTKOPPEN				
HKF 50				
HKF 50 P	11	3.631-008.0	De ATEX-gecertificeerde, pneumatisch aangedreven interne reinigingskop HKF 50 P van roestvrij staal reinigt kleine en middelgrote containers tot 1000 l.	□
Sputkop HKF 50, roestvrijstaal	12	3.631-009.0	De roestvrijstalen HKF 50 is een elektrisch aangedreven, zuur- en loogbestendige binnenreinigingskop voor het reinigen van kleine tot middelgrote vaten en reservoirs.	□
SPIUTLANSEN				
Draaibare spuitlans				
Sproeileiding Ex-beveiligd alleen voor vervanging, 1050 mm, draaibaar	13	4.112-034.0	Lans, 1050 mm, draaibaar, ergonomisch	□
Sputlans, 250 mm, draaibaar	14	4.112-027.0	Sputlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDC ADVANCED

1.509-502.2

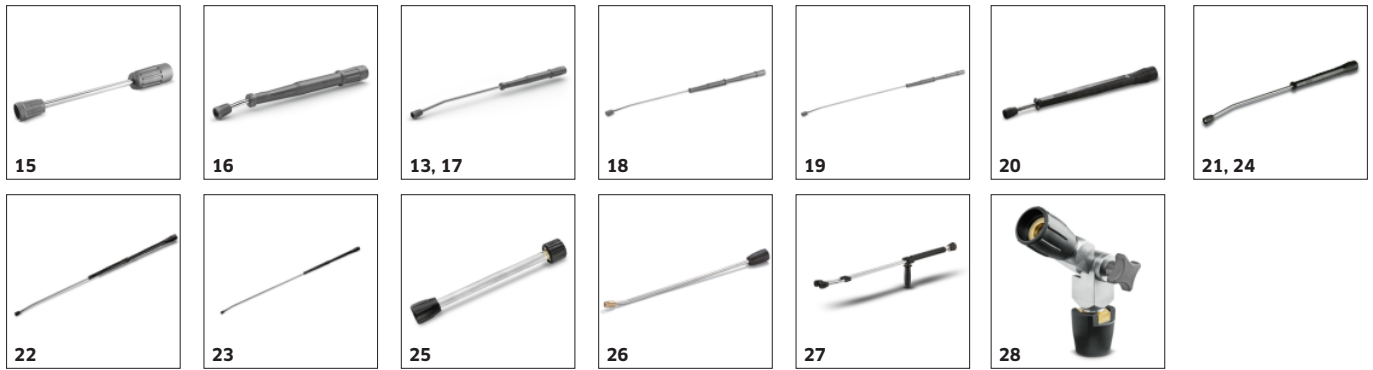

	Bestelnr.	Beschrijving	
SPUITLANSSEN			
Draaibare spuitlans			
Spuitlans, 400 mm, draaibaar	15	4.112-024.0	Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch <input type="checkbox"/>
Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch, 600 mm, draaibaar	16	4.112-007.0	Spuitlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch <input type="checkbox"/>
Spuitlans, 1050 mm, draaibaar	17	4.112-000.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. <input type="checkbox"/>
Spuitlans, 1550 mm, draaibaar	18	4.112-018.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. <input type="checkbox"/>
Spuitlans, 2050 mm, draaibaar	19	4.112-021.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. <input type="checkbox"/>
Spuitlans, 600 mm, draaibaar	20	4.760-664.0	600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. <input type="checkbox"/>
Spuitlans, 1050 mm, draaibaar	21	4.760-660.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. <input type="checkbox"/>
Spuitlans, 1550 mm, draaibaar	22	4.760-661.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. <input type="checkbox"/>
Spuitlans, 2050 mm, draaibaar	23	4.760-662.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. <input type="checkbox"/>
Levensmiddelen spuitlans, 1050 mm, draaibaar	24	4.760-655.0	1050 mm grijze, roteerbare en voor de voedingsmiddelenindustrie goedgekeurde lans. Alle onderdelen die met water in contact komen voldoen aan de eisen voor voedselveiligheid. <input type="checkbox"/>
Spuitlans			
Lans 250 mm, niet draaibaar	25	4.760-667.0	250 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend. <input type="checkbox"/>
550 mm lans, niet draaibaar	26	4.760-665.0	550 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend. <input type="checkbox"/>
Dubbele lans			
Dubbele spuitlans, 960 mm	27	6.394-665.0	960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen). <input type="checkbox"/>
Flexibele spuitlans			
Gelede verbinding hoge druk	28	4.481-039.0	Hogedruk-knikkoppeling dankzij de traploze hoekverstelling tot wel 120°, ideaal voor het moeiteloos reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Eenvoud te monteren op de spuitlans van de hogedrukreiniger. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDC ADVANCED

1.509-502.2



29, 31, 33, 36, 38



30, 32, 34-35, 37



39-40, 45, 47-48,
51, 53-54, 56, 58



41-44, 46, 50, 55,
57, 59

	Bestelnr.	Beschrijving	
ROTERENDE SPROEIER (VUILFREZEN)			
Vuilfrees, groot			
Vuilfrees, groot, 055/060	29 4.114-036.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 055/060	30 4.763-250.0		<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 070/080	31 4.114-030.0		<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 070/080	32 4.763-254.0		<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 090	33 4.114-043.0	Vuilfrees - roterende puntstraal - 10-voudige reinigingsprestatie. De langste levensduur door keramische sproeier en lagerring. 300 bar/30 MPa, 85°C	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 100	34 4.764-208.0	Vuilfrees - roterende puntstraal - 10-voudige reinigingsprestaties. De meest duurzame door toepassing van keramische sproeier en lagerring. Max. 300 bar / 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 090	35 4.767-076.0	Vuilfrees - roterende puntstraal - 10-voudige reinigingsprestatie. De langste levensduur door keramische sproeier en lagerring. 300 bar/30 MPa, 85°C	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 100	36 4.114-048.0		<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 120	37 4.763-930.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 120	38 4.114-044.0		<input type="checkbox"/>
KÄRCHER POWERSPROEIER			
Powersproeier spuihoek 15°			
Power sproeier 15°, 055	39 2.113-047.0	Fanstraalsproeier met 15° spuihoek voor hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Power sproeier 15°, 080	40 2.113-051.0		<input type="checkbox"/>
Power sproeier 15°, 070	41 2.883-392.0		<input type="checkbox"/>
Power sproeier 15°, 055	42 2.883-390.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDC ADVANCED

1.509-502.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
KÄRCHER POWERSPROEIER			
Powersproeier spuihoek 15°			
Power sproeier 15°, 060	43 2.883-391.0	Fanstraalsproeier voor hardnekkig vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Power sproeier 15°, 080	44 2.883-394.0	Fanstraalsproeier met 15° spuihoek voor hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier spuihoek 25°			
Power sproeier 25°, 043	45 2.113-008.0	Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Power sproeier , 055	46 2.883-401.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Power sproeier , 054	47 2.113-011.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier , 055	48 2.113-025.0		<input type="checkbox"/>
Power sproeier 25°, 070	49 2.883-404.0	Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier , 080	50 2.883-406.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Power sproeier , 080	51 2.113-015.0		<input type="checkbox"/>
Power sproeier 25°, 155	52 2.885-157.0	Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Power sproeier 25°, 110	53 2.113-018.0		<input type="checkbox"/>
Power sproeier 25°, 155	54 2.113-030.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier , 060	55 2.883-402.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier spuihoek 40°			
Power sproeier 40°, 055	56 2.113-055.0	Powersproeier met een spuihoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDC ADVANCED

1.509-502.2




41-44, 46, 50, 55,
57, 59



39-40, 45, 47-48,
51, 53-54, 56, 58



49, 60



61



62



63



64, 67, 69-70



65-66, 68

	Bestelnr.	Beschrijving	
KÄRCHER POWERSPROEIER			
Powersproeier spuithoek 40°			
Power sproeier 40°, 055	57	2.884-525.0	Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.
Power sproeier 40°, 080	58	2.113-057.0	
Power sproeier 40°, 075	59	2.884-526.0	
Power sproeier 40°, 080	60	2.884-527.0	
HOGEDRUKSLANGEN			
Standaard			
Hoge druk slang, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	61	6.110-011.0	Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling			
Hoge druk slang, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	62	6.110-041.0	Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: Hogedrukslang (DN 10) met een lengte van 10m en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar.
Hoge druk slang, 15 m, DN 8, 315 bar, 2*M22*1.5	63	6.390-010.0	Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5
Hoge druk slang, 20 m, DN 8, 315 bar, 2*M22*1.5	64	6.390-031.0	Met M 22x1,5 koppeling aan beide zijden en knikbescherming ID 8/155 °C/315 bar
Hoge druk slang, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	65	6.110-031.0	Hogedrukslang geschikt voor drukken tot 315 bar (DN8). Beide zijden met innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen, ANTI!Twist en een lengte van 10 meter.
Hoge druk slang, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	66	6.110-030.0	15 meter lange hogedrukslang DN8 met ANTI!Twist en aan beide zijden voorzien van tijdbesparende EASY!Lock-handschroefkoppelingen.
Hoge druk slang, 15 m, DN 10, 220 bar, 2*M22*1.5	67	6.390-023.0	15 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.
Hoge druk slang, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	68	6.110-032.0	20 meter lange hogedrukslang (DN8) met aan beide zijden tijdbesparende en robuuste EASY!Lock-handschroefkoppelingen. Goedgekeurd voor drukken tot 315 bar.
Hoge druk slang, 20 m, DN 10, 220 bar, 2*M22*1.5	69	6.390-726.0	Met schroefverbindingen aan beide zijden, M 22 × 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 ° C / 220 bar
Hoge druk slang, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	70	6.110-043.0	De 20 meter lengte en de tijdbesparende, comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden, zijn de belangrijkste kenmerken van deze hogedrukslang (DN10).

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDC ADVANCED 1.509-502.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN			
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling			
Hoge druk slang, 10 m, DN 8, 315 bar, 2*M22*1.5	71	6.391-342.0	Voor grotere actieradius met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide zijden M22 x 1,5. <input type="checkbox"/>
Longlife 400			
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	72	6.110-028.0	Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd) <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	73	6.110-076.0	Hogedrukslang met dubbel staalement, AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding. <input type="checkbox"/>
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling			
Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	74	6.110-024.0	Korte 1,5 meter hogedrukslang (DN8). Met comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden voor sterke en snelle verbindingen. Duurzaam en ontworpen voor een druk tot 400 bar. <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x M22 x 1,5	75	6.110-069.0	Hogedrukslang (DN8) geschikt tot 400 bar met dubbele stalen mantel en 1,5 meter lengte. Aansluitingen: M22 x 1,5 en de comfortabele en snelle EASY!Lock-handschroefkoppeling. <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	76	6.110-038.0	Duurzame, 10 meter lange hogedrukslang (DN8) met dubbele stalen mantel en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden en ANTI!Twist. Gekeurd voor drukken tot 400 bar. <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, DN 8, 400 bar, 2*M22*1.5	77	6.388-083.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5 <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	78	6.110-027.0	Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock-handschroefkoppelingen en dubbele stalen mantels. Lengte 20 meter, nominale maat DN8, EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 15 m, DN 8, 400 bar, 2*M22*1.5	79	6.389-709.0	Met draaischarnier, 2 x M 22 x 1,5 <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	80	6.110-029.0	De dubbele stalen mantels zorgen voor een bijzonder lange levensduur van deze 15 meter lange hogedrukslang (DN8), die is gekeurd tot een druk van 400 bar. <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, DN 8, 400 bar, 2*M22*1.5	81	6.390-027.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5 <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, DN 8, 400 bar, 2*M22*1.5	82	6.391-354.0	Voor grotere actieradius met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide zijden M22 x 1,5. <input type="checkbox"/>
Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling			
Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	83	6.110-051.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-kliphuls. <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	84	6.110-052.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDC ADVANCED 1.509-502.2




	Bestelnr.	Beschrijving		
HOGEDRUKSLANGEN				
Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, DN 8, 400 bar, 2*M22*1.5	85	6.389-479.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, DN 8, 250 bar, 2*M22*1.5	86	6.389-581.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen				
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	87	6.110-075.0		<input type="checkbox"/>
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten				
Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	88	6.110-053.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	89	6.110-054.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, DN 8, 400 bar, 2*M22*1.5	90	6.391-864.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, DN 8, 400 bar, 2*M22*1.5	91	6.391-887.0		<input type="checkbox"/>
Speciale slangen				
Hogedrukslang Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	92	6.110-064.0	Elektrogeleidende duurzame hogedrukslang voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar. Geleverd met fabriekscertificaat conductiviteit.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x M22 x 1,5	93	6.110-068.0	Voor aansluiting op slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 x 1,5-aansluiting en gebogen EASY!Lock-schroefverbinding. 1,5 m lang en geschikt voor werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende hogedrukslang, 10 m, DN 8, 400 bar, 2*M22*1.5	94	6.391-741.0	Elektrogeleidende duurzame hogedrukslang voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar. Geleverd met fabriekscertificaat conductiviteit.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	95	6.388-886.0	Verbindingsslang in Longlife kwaliteit met 2x M22 x 1,5, met haakse aansluiting aan een zijde.	<input type="checkbox"/>
VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS				
Oppervlaktreiniger FR 30 Me				
Oppervlaktreiniger FR 30 Me	96	2.640-355.0	Hoogwaardige, heetwaterbestendige oppervlaktreiniger met roestvrijstalen behuizing. 2-voudige keramische lagers, niet-strepende zwenkwielen, geïntegreerde zuigslangaansluiting voor het afzuigen van spatwater. Uitermate geschikt voor interieurreiniging en de foodsector. Apparaatspecifieke sproeierset moet afzonderlijk worden besteld. Maximaal 250 bar / 1300 l/u / 85 °C	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FR 50 Me				
FR 50 oppervlaktreiniger	97	2.640-679.0	Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktreiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbegel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR				
Sproeierset voor FR, 850 l/h - 1100 l/h	98	2.640-442.0	Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktreinigers (850 tot 1100 l/h).	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDC ADVANCED

1.509-502.2

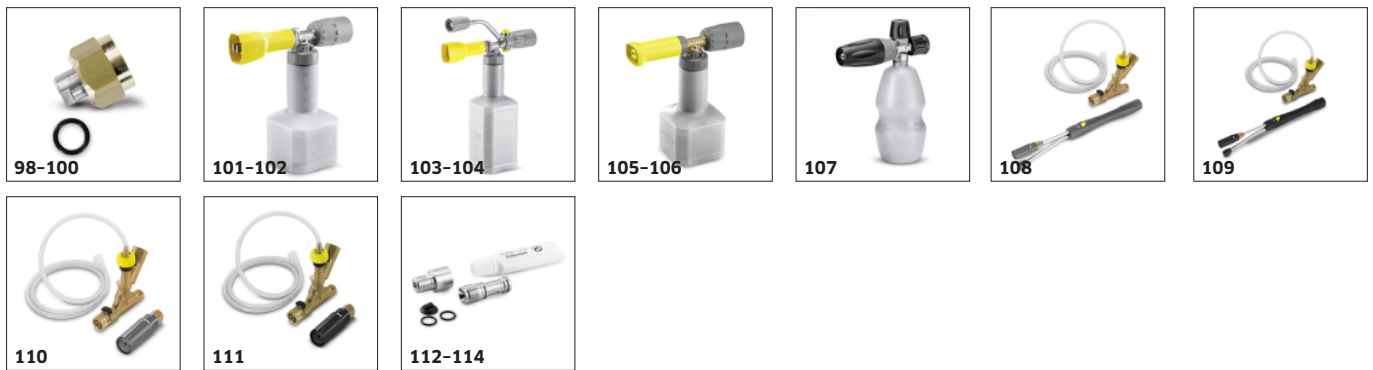

		Bestelnr.	Beschrijving	
VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS				
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR				
Sproeierset voor FR, 1100 l/h - 1300 l/h	99	2.639-188.0	Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (1100 to 1300 l/h).	<input type="checkbox"/>
Sproeierset voor FR, 1300 l/h - 1800 l/h	100	2.640-781.0	Machinespecifieke sproeierset Kärcher powersproeier voor harde oppervlaktereinigers	<input type="checkbox"/>
SCHUIMSYSTEMEN				
Schuimlans met tank				
Schuimbeker-lans Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	101	4.112-064.0	Ontwikkeld voor Kärcher hogedrukreinigers zonder Servo Control: de Advanced 2-kops schuimlans scoort met een body van Ecobross voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Schuimbeker-lans Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	102	4.112-065.0	Speciaal ontworpen voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen: hoogwaardige Advanced 3-kops schuimlans met sproeihoekinstelling en Ecobross voor hogedrukreinigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Schuimbeker-lans DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	103	4.112-068.0	Voor hogedrukreinigers zonder Servo Control: de DUO Advanced 2-kops schuimlans maakt indruk met zijn mogelijkheid om direct over te schakelen op hogedrukreiniging en een 2-liter reinigingsmiddel tank.	<input type="checkbox"/>
Schuimbeker-lans DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	104	4.112-069.0	Schuimlans met kom DUO Advanced 3. Geschikt voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen. Met directe omschakeling naar hogedrukreiniging, sproeihoekinstelling en 2 l tank.	<input type="checkbox"/>
Schuimbeker-lans Basic 2, 700 l/h - 800 l/h	105	4.112-054.0	Nieuw ontwikkelde, zeer robuuste schuimlans met tank Basic 2 speciaal voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 700-800 l/u. Voor zeer goede schuimkwaliteit bij half verbruik van reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Schuimbeker-lans Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h	106	4.112-055.0	Hoogwaardig, eenvoudig, robuust: Schuimlans met tank Basic 3 voor hogedrukreinigers met wateropbrengst van 900-2500 l/u. Voor optimale schuimkwaliteit bij de helft minder reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Cup schuimlans Advanced Cup	107	6.394-968.0	Korte, handige schuimlans met 1 liter RM container direct op de lans. Door het compacte ontwerp z. B. uitstekend geschikt voor het opschuimen van auto's. Draaibare aansluiting M22x1,5, traploze RM-dosering via draaiknop direct op de lans, instelbare straalhoek.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam-set				
Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector	108	2.112-000.0	Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	<input type="checkbox"/>
	109	2.640-151.0		<input type="checkbox"/>
Easy Foam-set				
Easy Foam-set met RM-injector	110	2.112-010.0	Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
	111	2.640-691.0		<input type="checkbox"/>
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set				
Sproeierset 060 Inno / Easy-set 600-700 l/h	112	2.111-018.0	Optimale aanpassing aan verschillende machinevermogens voor economisch gebruik.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDC ADVANCED

1.509-502.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHUIMSYSTEMEN				
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set				
Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	113	2.111-019.0	Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
Sproeierset 110 Inno / Easy-set 1000-1300 l/h	114	2.111-020.0	Sproeierset 110 met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inn/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
VERMENGING/INJECTOREN				
Reinigingsmiddelinjector				
Aanbouwssets RM-dosering voor HD 25/15-4 en HD 20/15-4 Cage Plus	115	4.637-031.0	Voor het toevoegen van maximaal 5% reinigingsmiddel in hoge- of lagedrukmodus. Bestaat uit reinigingsmiddelinjector + sproeielement + lagedruksproeier + kantelbare sproeierhouder (voor comfortabel overschakelen tussen hoge en lage druk).	<input type="checkbox"/>
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	116	4.637-032.0	Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	<input type="checkbox"/>
Sproeierinzetstuk met bestelnr. 4.637-032.0				
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	117	4.769-003.0	Hogedruk	<input type="checkbox"/>
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	118	4.769-001.0	Lage druk	<input type="checkbox"/>
Sproeielement vanaf 1100 l/u. - lage druk	119	4.769-006.0		<input type="checkbox"/>
SNELKOPPELING				
Schnellkupplung	120	2.115-000.0	Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad.	<input type="checkbox"/>
Stecknippel	121	2.115-001.0	Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad.	<input type="checkbox"/>
AFTAPPUNT				
Slang- en spuitlanshouder RVS	122	2.042-003.0	Wandhouder voor slang en spuitlans voor praktisch en veilig opbergen van hogedrukslangen of spuitlansen. Roestvrijstalen wandhouder.	<input type="checkbox"/>
HOGEDRUKLEIDING				
Snelkoppeling, los onderdeel, M 22 x 1,5	123	6.463-023.0	los onderdeel	<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling, M22x1.5 binnendraad	124	6.463-025.0	vast onderdeel	<input type="checkbox"/>
KOPPELINGEN				
Koppeling				
KOPPELING	125	4.403-002.0	Voor het aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Aansluiting 2 keer M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk				
Sproeier-/schroefkoppeling	126	4.402-022.0	Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren



TOEBEHOREN VOOR HDC ADVANCED 1.509-502.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
KOPPELINGEN				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 M22 × 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	127	4.111-029.0	Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 × 1,5-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	128	4.111-030.0	Adapter 2 voor het aansluiten van het oude apparaat met de nieuwe slang en het oude pistool met de nieuwe slang	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	129	4.111-031.0	Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 × 1,5-aansluiting en hogedruklansen of Servo Control-regelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	130	4.111-032.0	M22 × 1,5 contra- en zwenkbare koppeling. Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lansen met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG	131	4.111-033.0	Adapter voor aansluiten van EASY!Force-hogedrukpistool en hogedruklansen met M 22 × 1,5-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG	132	4.111-034.0	Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 × 1,5-aansluiting en het -EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18 × 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	133	4.111-035.0	Adapter voor aansluiten van spuitlansen met M 18 × 1,5-aansluiting en sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels die zijn voorzien van EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 × 1,5 AG	134	4.111-036.0	Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels met M 18 × 1,5-aansluiting en hogedruklansen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 9 slangverlenging EASY!Lock	135	4.111-037.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 12 draaikoppeling EASY!Lock 22 binnendraad - M22 × 1,8 buitendraad	136	4.111-046.0	Draaibare adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 × 1,5 aansluiting en het EASY!Force-hogedrukpistool	<input type="checkbox"/>
SLANGHASPELS				
Automatische, zelfopwindende slanghaspels voor wandmontage				
Automatische slanghaspel, gelakt, 20 m	137	6.392-106.0	Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, RVS, inclusief zwenkbeugel, 20 m	138	6.392-076.0	Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 40 m	139	6.392-442.0	Zelfprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Passende HD-hogedrukslang bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-076.0 (DN 8, 40m, 400 bar, 1 × AVS-slanghaspelaansluiting).	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 20 m	140	6.391-520.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDC ADVANCED 1.509-502.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGINGSINSTALLATIES			
Handspuitpistool M22x1,5, max. 210 bar	141 4.775-018.0		<input type="checkbox"/>
Dubbele aansluiter	142 5.402-001.0		<input type="checkbox"/>
Hogedruk-kogelklep	143 6.412-066.0		<input type="checkbox"/>
	144 6.412-386.0		<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling	145 6.463-022.0		<input type="checkbox"/>
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS			
Vloermontagekit	146 2.638-320.0	Vloerbevestigingssteunen voor apparaat, inclusief bevestigingsmateriaal.	<input type="checkbox"/>
Vrijstroomafsluiter	147 6.412-024.0		<input type="checkbox"/>
Hoge druk kogelkraan	148 6.412-068.0		<input type="checkbox"/>
Hogedrukkogelkraan	149 6.412-493.0		<input type="checkbox"/>
Doseerunit 2-voudig, RVS	150 2.641-702.0	Doseerunit, 2-voudig, RVS.	<input type="checkbox"/>
Easy-Press-pistool, M 22x1,5, grijs	151 4.775-784.0	Easy-Press-pistool, grijs.	<input type="checkbox"/>
Wandhouder voor 2x RM jerrycans (tot 20 l), RVS 1.4301	152 2.641-703.0	Wandconsole, voor de bevestiging van 2 jerrycans.	<input type="checkbox"/>
Mobiele schoonmaakwagen met 2-weg doseerunit en slanghaspel, RVS	153 2.641-704.0	Mobiele reinigingswagen.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, draaibaar, grijs	154 4.760-625.0	Spuitlans, draaibaar, grijs, 600 mm.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDC ADVANCED 1.509-502.2



156



158

		Bestelnr.	Beschrijving	
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS				
Schuiminjector, 900 l/u	155	3.637-054.0	Schuiminjector, 900 l/u, 100-120 bar.	<input type="checkbox"/>
Schuimsproeier, industrie, 900 l/u	156	4.763-207.0	Schuimsproeier, industrie.	<input type="checkbox"/>
WASINSTALLATIES VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN				
Was onder het chassis				
Afstandsbediening / ontgrendeling op afstand met LED-display	157	4.812-068.0		<input type="checkbox"/>
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Spuitlansen				
Straalpijp	158	4.760-653.0	Met sproeikophouder.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren