

HD 9/50 GE CAGE

Dit product gebruikt een druk tot 500 bar om zelfs het meest hardnekkige vuil te verwijderen. Het robuuste Cage-design beschermt het volledige apparaat en maakt het veilig verladen met een kraan mogelijk. Met steekwagenprincipe voor eenvoudig transport.



Made in Germany



4-6 h



ANTI-LEKBANDEN



E-Start

Bestelnr.

1.367-506.0

- Robuust industriepistool
- Watertekortbeveiliging (optioneel)
- Toerentalregeling

Technische gegevens

EAN Code		4039784731035
werk druk	bar / MPa	150 - max. 500 / 15 - max. 50
Wateropbrengst	l/u	500 - 900
Watertoevoer temperatuur	°C	max. 60
Brandstof		Benzine
Motorenfabrikant		Honda
Motortype		GX 690
1" adapter voor aansluiten van tuinslangen aan de drukzijde	kW	16
Pomp type		Droog en olievrij
Gewicht zonder accessoires	kg	122
Gewicht (met toebehoren)	kg	150
Afmetingen (L x B x H)	mm	930 x 800 x 920

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Elektrostart		■
Hogedrukslang	m	10 / Heavy duty
Spuitpistool		Industriepistool
Roestvrij stalen spuitlans	mm	700
Vlakstraalproeier		■
Veiligheidsventiel		■
Bedrijfsurenteller		■

■ Bij de levering inbegrepen



Toerentalregeling


- Het toerental wordt in standby-positie automatisch geregeld. Dit ontziet de motor en spaart tegelijkertijd energie.

Industrie-handspuitpistool

- Robuust en met een lange levensduur: het nieuwe handspuitpistool voor industriële toepassingen van Kärcher is speciaal ontwikkeld voor de zwaarste toepassingen.

TOEBEHOREN VOOR HD 9/50 GE CAGE

1.367-506.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Hogedrukslangen				
Hoge drukslang, 10 m, 640 bar, M22x1.5	1	6.391-848.0	640 bar, M 22 × 1,5	■
Hoge drukslang, 3 m, 640 bar, M22x1.5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Hoge drukslang, 20 m, 640 bar, M22x1.5	3	6.391-857.0		□
Hoge drukslang, 30 m, 640 bar, M22x1.5	4	6.391-020.0	Duurzame, slijtvaste en flexibele slang met aansluitmaat M22 × 1,5 en meerlaagse stalen buitenmantel. Geschikt voor werkdrukken tot 640 bar.	□
Hoge drukslang, 10 m, 620 bar, M22x1.5	5	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1,5	□
Hoge drukslang, 20 m, 620 bar, M22x1.5	6	6.391-847.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Hoge drukslang, 30 m, 620 bar, M22x1.5	7	6.391-019.0	Duurzame, slijtvaste en flexibele slang met aansluitmaat M22 × 1,5 en meerlaagse stalen buitenmantel. Geschikt voor werkdrukken tot 620 bar.	□
Pistolen				
Kärcher industrieel pistool	8	4.775-824.0	Het bypasspistool is geschikt voor een werkdruk tot 3000 bar. Met het pistool gesloten, wordt het water in een bypass geleid. Aansluiting voor hogedrukslang 9/16"UNF.	■
Spuitlansen				
Straalpijp	9	4.760-679.0	Met sproeikophouder.	■
	10	4.760-653.0		□
	11	4.760-675.3		□
	12	4.760-677.0	Verlengbuis 800 mm, 65 MPa.	□
Verlengpijp	13	4.760-699.0	Handvat voor het mondstuk.	□
Aanbouwsets				
Aanbouwset bescherming tegen watertekort	14	2.641-923.0	voor benzinemotoren	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR HD 9/50 GE CAGE 1.367-506.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Aanbouwssets				
Aanbouwsset zwenkwielen	15	2.851-028.0	Aanbouwsset zwenkwielen.	<input type="checkbox"/>
Koppelingen en connectoren				
Koppeling	16	4.403-004.0	Om hogedrukslangen te koppelen en te verlengen. Aansluiting 2 × M22 × 1,5. Materiaal: RVS.	<input type="checkbox"/>
Smeervet voor RVS schroefverbindingen	17	6.280-180.0	Vorkomt vastzitten van schroefdraadverbindingen.	<input type="checkbox"/>
Rioolreiniging				
Voetventiel rioolreiniging	18	6.470-223.0	Voetventiel voor comfortabel en veilig werken met rioolreinigingstoebehoren.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsproeier, standaard	19	4.765-013.0	Rioolreinigingsproeier standaard voor rioolreinigingslangen met schroefdraadaansluiting G1/4". De sproeierconfiguratie: 3 keer achterwaarts gericht.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsproeier, Quattro	20	4.765-019.0	Rioolreinigingsproeier Quattro (500/15) voor rioolreinigingslangen met schroefdraadaansluiting G1/4". De configuratie van de roterende sproeier is 3 keer achterwaarts en 1 keer voorwaarts gericht.	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsdüse, Rotor	21	5.763-095.0	Rioolreinigingsproeier Rotor voor rioolreinigingslangen met schroefdraadaansluiting G1/4". De sproeierconfiguratie: 3 keer achterwaarts gericht.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigings slang	22	6.392-401.0	Flexibele hogedrukslang (DN 8) voor grondige rioolreiniging. 10 m lang. Schroefaansluiting voor sproeier G1/4".	<input type="checkbox"/>
	23	6.392-402.0	Flexibele hogedrukslang (DN 8) voor grondige rioolreiniging. Met schroefaansluiting voor sproeier G1/4" en 20 m lang.	<input type="checkbox"/>
	24	6.392-403.0	Voor grondige rioolreiniging: flexibele, 30 m lange hogedrukslang met schroefaansluiting voor sproeier G1/4".	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereinigers				
Flächenreiniger FRI 50 Me	25	2.643-577.0	Oppervlaktereiniger voor efficiënte oppervlaktereiniging tot 500 bar en reiniging met heet water tot 100°C. Met 4 comfortabele zwenkwielen. Apparaatspecifieke sproeiersets moeten apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
Düsenpaket 015 FRI 50 Me	26	6.415-044.0	Sproeierset voor oppervlaktereiniger FRI 50 Me. Sproeiergrootte: 015.	<input type="checkbox"/>
Schuurstraler				
Noodzakelijke adapter voor straalmachine en TD 3000	27	5.401-325.0	Vereiste adapter voor schuurstraler (M 20 × 1 binnendraad op 9/16" UNF buitendraad.)	<input type="checkbox"/>
Schuurstraler	28	9.872-250.0	Schuurstraalkop voor nat zandstralen. Sproeiermaat: 3 × 0,6. Bevat alleen de straalkop. Zonder slang en lans.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 9/50 GE CAGE 1.367-506.0

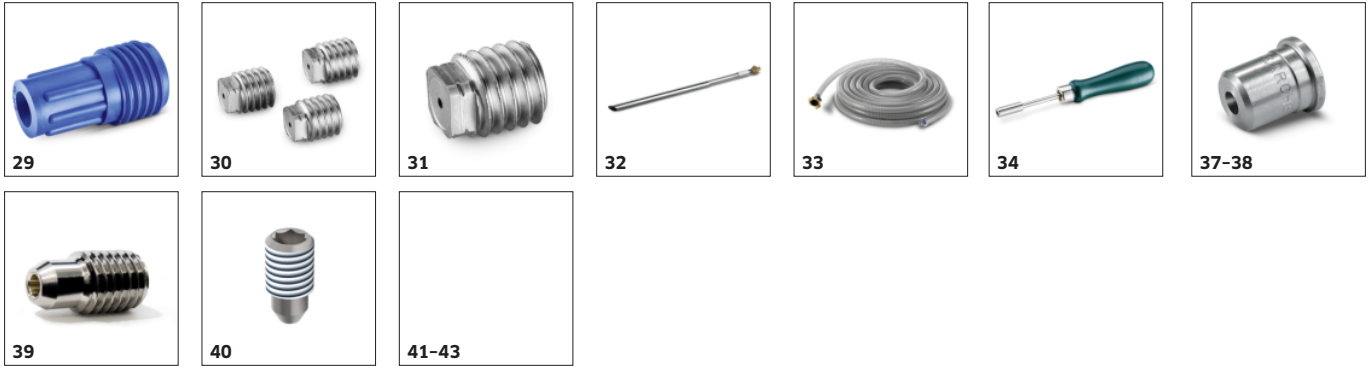

	Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE			
Schuurstraler			
Ersatzdüse für Abrasivstrahler	29	6.025-346.0	Reservesproeier voor schuurstraler van boorcarbide. Kleur blauw. <input type="checkbox"/>
Sproeier set F98, 0,60 mm	30	9.886-550.0	<input type="checkbox"/>
F98 sproeier voor schuurstralers	31	6.025-256.0	0,6 mm <input type="checkbox"/>
Zuiglans	32	6.025-258.0	voor aanzuigen van straalmiddel <input type="checkbox"/>
Slang voor schuurmedia	33	6.025-308.0	Slang voor schuurmedia. <input type="checkbox"/>
Gereedschap voor sproeier set	34	6.025-257.0	Voor sproeiers F98 <input type="checkbox"/>
Schuurmiddel	35	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm <input type="checkbox"/>
Schurend	36	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm. <input type="checkbox"/>
SPROEIERS			
Powersproeiers			
Vlakstraalsproeier, 15028	37	5.765-163.0	15°, 500 bar, 900 l/u (benzine, 60 Hz) <input checked="" type="checkbox"/>
Puntstraalsproeier, 0028	38	5.765-160.0	500 bar, 900 l/h (benzine, 60 Hz) <input type="checkbox"/>
Schroefsproeier			
Dummy nozzle F21	39	6.025-237.0	Opschroefbare blinde sproeier F21 voor werkdruk tot 3000 bar. <input type="checkbox"/>
Rondstraalsproeier F21, Saphir, 0,7 mm	40	6.025-222.0	Opschroefbare Saphir-rondstraalsproeier F21 met 0,70 mm diameter. Geschikt voor werkdruk tot 3000 bar. <input type="checkbox"/>
BESCHERMKLEDIJ			
HD Overall size M	41	6.547-055.0	Hogedruk bescherm pak voor veilig werken met hogedrukwaterstralen tot 1000 bar. Bijzonder lichtgewicht ontwerp dat comfortabel aanvoelt en uitstekende bewegingsvrijheid biedt. <input type="checkbox"/>
HD Overall size L	42	6.547-056.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 9/50 GE CAGE 1.367-506.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BESCHERMKLEDIJ				
HD Overall size XL	43	6.547-057.0	Hogedruk bescherm pak voor veilig werken met hogedrukwaterstralen tot 1000 bar. Bijzonder lichtgewicht ontwerp dat comfortabel aanvoelt en uitstekende bewegingsvrijheid biedt.	<input type="checkbox"/>
VUILFREZEN				
Roterende spuitmonden met enkele straal				
Werktuig voor het verwisselen van de rotor zitting	44	6.025-233.0	voor F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Power Rotary Jet F8, 030, 1.05 mm	45	6.415-069.0	500 bar, 1,05 mm, 900 l/u, M20 × 1, RVS	<input type="checkbox"/>
Reparatiekit Power Rotary Jet F8 030, 030, 1.05 mm	46	6.812-000.0	Reparatiekit voor de Power Rotary Jet. Geschikt tot 500 bar en een waterhoeveelheid van 900 liter per uur. Inclusief rotor, zitting en O-ring.	<input type="checkbox"/>
Reparatieset Power Rotary Jet F8	47	6.025-437.0	Reparatieset voor Power Rotary Jet met bestelnr. 6.415-915.0. Geschikt voor 500 bar druk en 900 l/u waterhoeveelheid. Met rotor, zitting en O-ring (28 × 2).	<input type="checkbox"/>
Roterende sproeiers met meerdere stralen				
Sproeierbehuizing	48	9.917-677.0	Roterende doorvoer met traploze toerentalregeling. Inclusief beschermhuis.	<input type="checkbox"/>
Sproeier houder kop TD09	49	9.899-828.0	Sproeierhouder voor sproeier F21. Geschikt voor werkdruk tot 3000 bar. Met 35° straalhoek, inclusief beschermpaneel en stromingsgelijkrichter.	<input type="checkbox"/>
HOGE DRUK				
	50			<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren