

IVR-L 100/40 SC

Mobiele vloeistof- en spanenstofzuiger IVR-L 100/40 Sc geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Zuigt betrouwbaar en veilig oliën, koelemulsies en fijne en grove (metaal)spanen op.



Made in Germany



Bestelnr.

9.989-401.0

- Compacte bouwwijze met klein grondoppervlak
- Geluiddemping

Technische gegevens

EAN Code		4054278695167
huidige soort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Containerinhoud	l	100
Luchtverplaatsing	l/s / m ³ /u	137,5 / 495
Nominaal vermogen	kW	4
Vermogen		Elektrisch
Vacuüm	mbar / kPa	140 / 14
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 70 / DN 50
Gewicht zonder accessoires	kg	168
Gewicht (met toebehoren)	kg	178
Gewicht inclusief verpakking	kg	182

Uitrusting

Legen van container

Trolley

- Bij de levering inbegrepen



Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit

- Het apparaat en chassis zijn zeer robuust en hebben een hoge wanddikte.
- Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare pijpbocht.
- Optioneel leverbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder.

Optische niveau-indicatie

- Transparante buis om de hoeveelheid geabsorbeerde vloeistof te regelen.
- De slang dient tevens voor eenvoudig legen.

Onverslijtbare zijkanaalcompressor

- Met 4 kW opname en softstart voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen.
- Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Ideaal voor mobiel gebruik in meerploegendienst.


TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ANDERE ACCESSOIRES			
Vlamplaat voor opvangbak Ø 517 mm	1	9.980-857.0	Afsluitplaat van kunststof voor container met een diameter van 517 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
HANDELS			
Greep DN 50, gebogen	2	9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50. <input type="checkbox"/>
Hand grip curved 45°, DN 72	3	9.977-677.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN50	4	9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50. <input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis carbon 1500 mm DN50	5	9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte. <input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN50	6	9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50. <input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN70	7	9.981-910.0	Elektrisch geleidende verlengbuis, binnenconus DN70, totale lengte 750 mm. <input type="checkbox"/>
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	8	9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN50. Lengte: 1500 mm. <input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	9	9.989-035.0	Elektrisch geleidende zuigbuis (1500 mm) van RVS met een diameter van 50 mm. <input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	10	9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50. <input type="checkbox"/>
FILTERS			
Oppervlaktefilter			
Vlakfilter PE L 0,45 m ²	11	9.980-180.0	Vlakfilter van stofklasse L met een diameter van 470 mm. Elektrisch geleidend en met 0,45 m ² filteroppervlak. <input type="checkbox"/>
LEDIGING ONDERSTEUNING			
Zeefmanden			
Zeefmand RVS Ø 495 mm 40 l	12	9.980-849.0	Zeefkorf RVS met 40 l inhoud en 1,5 mm zeefgatdiameter. Voor het efficiënt scheiden van vloeistoffen en spanen. <input type="checkbox"/>
Andere ledigingshulpmiddelen			
Overvulbeveiliging 3-fasig	13	9.982-094.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS			
Adapter voor accessoires			
Accessoire adapter DN50 naar DN51	14	9.989-603.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS			
Adapter voor accessoires			
Accessoire adapter DN51 naar DN50	15 9.989-601.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN50 naar DN61	16 9.989-602.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN61 naar DN50	17 9.989-604.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verloopstukken / uitbreidingen			
Verloopstuk DN70 naar DN50	18 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar DN40	19 9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN50 naar DN40	20 9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	21 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	22 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Uitbreider			
Verloopstuk DN50 naar DN70	23 9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verdeler			
Y-verdeler DN70 tot DN50	24 9.989-611.0	Elektrisch geleidende metalen verdeelstuk DN70/DN50/DN50.	<input type="checkbox"/>
SLANGEN			
ME			
Slangmontageset DN50	25 9.989-628.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN50.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN70	26 9.989-629.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN70.	<input type="checkbox"/>
PU			
Slang PU DN50 3 meter	27 9.989-619.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 meter	28 9.989-620.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



29, 32



27-28, 30-31,
164-169



34, 36-37,
170-173



35, 38



39



40



41-43

	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
PU				
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	29	9.989-638.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 3 meter	30	9.989-644.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 80 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 5 meter	31	9.989-645.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 80 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 15 meter zonder aansluiting	32	9.989-639.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Slang ME-PU DN50 3 meter	33	9.989-623.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 meter	34	9.989-625.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 15 meter zonder aansluiting	35	9.989-641.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN70 3 meter	36	9.989-646.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende ME-PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 110 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN70 5 meter	37	9.989-648.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende ME-PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 110 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN70 15 meter zonder aansluiting	38	9.989-642.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 70. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard zuigmond PVC DN50	39	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN70	40	9.989-676.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN70.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	41	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	42	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard zuigmond siliconen DN70	43 9.989-672.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond gemaakt van siliconen. DN70.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	44 9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN50	45 9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN70	46 9.989-663.0	Standaard zuigmond gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN70.	<input type="checkbox"/>
Flexibele standaard zuigmond			
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	47 9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN70	48 9.981-422.0	Flexibel, elektrisch geleidende standaard zuigmond DN70 met rubberen mondstuk.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	49 9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	50 9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	51 9.989-664.0	Vloerzuigmond, 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	52 9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 500 mm DN50	53 9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	54 9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling. DN 50, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	55 9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig. 200 mm	56 9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0

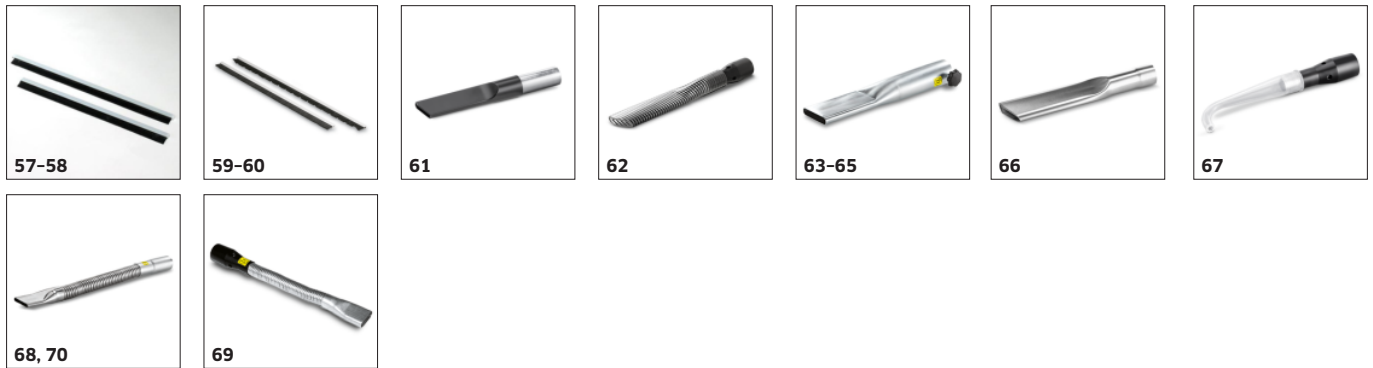

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	57	9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	58	9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	59	9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	60	9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	61	9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	62	9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	63	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	64	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 28 mm × 120 mm DN70	65	9.981-444.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN70 met 30 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond RVS 22 mm × 220 mm DN50	66	9.988-123.0	Plintenzuigmond van RVS, DN42, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond				
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	67	9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	68	9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	69	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	70	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0




	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Oppervlaktenzuigmond				
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	71	9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	72	9.989-665.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloeistofzuigmond				
Vloeistoffenzuigmond 900 mm DN50	73	9.981-427.0	Bypass-zuigmond DN50, Totaallengte: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Boorgatzuigmond				
Blindegatenzuigmond DN40	74	9.989-671.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	75	9.989-669.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	76	9.989-667.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	77	9.989-670.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard zuigmond 40 mm DN50	78	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50	<input type="checkbox"/>
Penceelborstel				
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	79	9.989-608.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel				
Platteborstel PP 300 mm DN50	80	9.981-912.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheider				
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	81	9.989-686.0	125-liter-voorafscheider, DN70.	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidervat 200 l	82	9.989-685.0	Standaard vat conform ISO 15750-2	<input type="checkbox"/>
Voorafscheider deksel				
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 517 mm DN70	83	9.981-666.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70	84	9.981-662.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



83-86



87-90



91-93



94-96




97-99

	Bestelnr.	Beschrijving		
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheider deksel				
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70	85	9.981-665.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 575 mm DN70	86	9.981-661.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
ACCESSOIRES STATIONAIR				
IV pijpleidingen				
IV zuigbuis ø 42,4 mm	87	9.980-451.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis ø 60 mm	88	9.980-452.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis ø 75 mm	89	9.980-453.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis ø 100 mm	90	9.980-455.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 30° ø 60,3 mm	91	9.980-545.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 30° ø 76,1 mm	92	9.980-546.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 30° ø 101,6 mm	93	9.980-547.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 45° ø 60,3 mm	94	9.980-548.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 45° ø 76,1 mm	95	9.980-549.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 45° ø 101,6 mm	96	9.980-550.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 60° ø 60,3 mm	97	9.980-551.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 60° ø 76,1 mm	98	9.980-552.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR			
IV pijpleidingen			
IV zuigbuisbocht 60° Ø 101,6 mm	99	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 90° Ø 42,4 mm	100	9.985-373.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 90° Ø 60,3 mm	101	9.980-554.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 90° Ø 76,1 mm	102	9.980-555.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 90° Ø 101,6 mm	103	9.980-556.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 120 mm naar 100 mm	104	9.981-335.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 120 mm naar 60 mm	105	9.981-337.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 100 mm naar 75 mm	106	9.981-334.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 100 mm naar 60 mm	107	9.981-336.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloop van Ø 80 mm naar 75 mm	108	9.980-494.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloop van Ø 80 mm naar 60 mm	109	9.980-493.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloop van Ø 75 mm naar 60 mm	110	9.981-333.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloop van Ø 60 mm naar 42,2 mm	111	9.981-228.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 120 mm op 100 mm	112	9.981-129.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR			
IV pijpleidingen			
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 120 mm op 75 mm	113	9.981-127.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 100 mm op 75 mm	114	9.981-126.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 100 mm op 60 mm	115	9.981-124.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 75 mm op 60 mm	116	9.981-123.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 60 mm op 42,4 mm	117	9.981-258.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 120 mm	118	9.981-130.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 100 mm	119	9.981-128.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 75 mm	120	9.981-125.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 60 mm	121	9.981-122.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 42,4 mm	122	9.981-259.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 120 mm op 100 mm	123	9.981-135.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 100 mm op 75 mm	124	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 80 mm op 60 mm	125	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 75 mm op 60 mm	126	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR			
IV pijpleidingen			
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 60 mm op 42 mm	127	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
IV pijp connectoren / bevestigingen			
IV zuigbuis verbindingsstuk Ø 42,4 mm	128	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verbindingsstuk Ø 60 mm	129	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verbindingsstuk Ø 75 mm	130	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verbindingsstuk Ø 100 mm	131	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 41-44 mm	132	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 60-63 mm	133	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 74-78 mm	134	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 99-103 mm	135	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 116-120 mm	136	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis vloersteun	137	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>
End piece internal cone DN40-ø42,4x2,0	138	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "vrouwelijk" Ø 60 mm op DN50	139	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "vrouwelijk" Ø 75 mm op DN70	140	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



141-143



144



145



146




147




148



149-150



152-153




154-155

		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR				
IV pijp connectoren / bevestigingen				
IV buis op slang adapter "mannelijk" Ø 42,2 mm op DN40	141	9.981-257.0	Adapter van staal met 2 mm wanddikte. Voor het koppelen van zuigbuis met slang, DN 40 op diameter 42,4 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "mannelijk" Ø 60 mm op DN50	142	9.981-332.0	Reduceerstuk van staal met 2 mm wanddikte. Eindstuk met buitenconus DN50 op diameter 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "mannelijk" Ø 75 mm op DN70	143	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
Zuigpunt accessoires				
Zuigpunt standaard zuigmond PVC DN40	144	9.981-454.0	Elastische zuigmond DN40 voor mondstukhouder.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt standaard zuigmond PVC DN50	145	9.981-455.0	Elastische zuigmond DN50 voor mondstukhouder.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt standaard zuigmond DN40	146	9.981-436.0	Zuigmondborstel van staal met 2,6 mm wanddikte voor mondstukhouder DN40.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt mondstukhouder	147	9.981-520.0	Stalen mondstukhouder bedoeld voor wandmontage. Geschikt voor mondstukken met DN40, DN50 en DN70.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt mondstukhouder met eindschakelaar	148	9.982-111.0	Mondstukhouder met sensor, voor wandmontage. Geschikt voor mondstukken DN40, DN50 en DN70.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 60 mm	149	9.982-083.0	Slangophangstelsysteem met eindschakelaar voor bevestiging aan buizen met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 75 mm	150	9.982-092.0	Slangophangstelsysteem met eindschakelaar voor bevestiging aan buizen met een diameter van 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar	151	9.982-093.0	Slangophangstelsysteem met eindschakelaar voor wandmontage.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang	152	9.981-776.0	Zwenkarm DN50 met bijbehorende wandbevestiging armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang	153	9.981-775.0	Zwenkarm DN70 met bijbehorende wandbevestiging armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang	154	9.981-781.0	Zwenkarm DN50 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ACCESSOIRES STATIONAIR				
Zuigpunt accessoires				
Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang	155	9.981-780.0	Zwenkarm DN70 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70	156	9.981-920.0	Zuigarm DN70 tot DN100, armlengte: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN100	157	9.983-121.0	Zuigarm DN100, armlengte: 2,5 m. afzuigtrechter met 150 mm diameter.	<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN40 3m	158	9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN40 5m	159	9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN50 3m	160	9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN50 5m	161	9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN70 3m	162	9.989-703.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN70 5m	163	9.989-704.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PU DN40 3m	164	9.989-705.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PU DN40 5m	165	9.989-706.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PU DN50 3m	166	9.989-695.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PU DN50 5m	167	9.989-696.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PU DN70 3m	168	9.989-707.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR			
Zuigpunt accessoires			
Suction point hose PU DN70 5m	169	9.989-708.0	<input type="checkbox"/>
Suction point hose ME-PU DN40 3m	170	9.989-697.0	<input type="checkbox"/>
Suction point hose ME-PU DN40 5m	171	9.989-698.0	<input type="checkbox"/>
Suction point hose ME-PU DN50 3m	172	9.989-699.0	<input type="checkbox"/>
Suction point hose ME-PU DN50 5m	173	9.989-700.0	<input type="checkbox"/>
Slang eindstuk draaibaar "vrouwelijk" DN40	174	9.989-654.0	<input type="checkbox"/>
Slang eindstuk draaibaar "vrouwelijk" DN50	175	9.989-653.0	<input type="checkbox"/>
Slang eindstuk draaibaar "vrouwelijk" DN70	176	9.989-652.0	<input type="checkbox"/>
Slang eindstuk "mannelijk" DN40	177	9.981-142.0	<input type="checkbox"/>
Slang eindstuk "mannelijk" DN50	178	9.980-472.0	<input type="checkbox"/>
Slang eindstuk "mannelijk" DN70	179	9.981-144.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection rotatable DN40 V2A	180	9.989-716.0	<input type="checkbox"/>
Tube rotatable ø54 V2A	181	9.989-714.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection piece AK DN40 V2A	182	9.989-717.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



183



184-186

	Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR			
Zuigpunt accessoires			
Hose connection outside cone DN50, V2A	183	9.989-715.0	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN40 zonder eindstuk	184	9.981-563.0	Montageset voor slangaansluiting DN40. Bestaat telkens uit 2 manchetten en 2 slangklemmen. <input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN50 zonder eindstuk	185	9.981-561.0	Montageset voor slangaansluiting DN50. Bestaat telkens uit 2 manchetten en 2 slangklemmen. <input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN70 zonder eindstuk	186	9.981-562.0	Montageset voor slangaansluiting DN70. Bestaat telkens uit 2 manchetten en 2 slangklemmen. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren