

IB 7/40 CLASSIC

De KÄRCHER droogijreiniger IB 7/40 Classic heeft een indrukwekkende reinigingskracht. De luchtstroom is geoptimaliseerd zodat zelfs bij een lage luchtdruk uitstekende reinigingsresultaten kunnen worden behaald. Net als alle KÄRCHER-droogijreinigers is de IB 7/40 Classic enorm betrouwbaar. Droogijreiniging met de KÄRCHER IB 7/40 Classic betekent werken zonder ongewenste onderbrekingen. Een nieuwe functie is het geïntegreerde systeem om de tank leeg te maken met een druk op een knop. Dankzij zijn compacte vormgeving kan het apparaat probleemloos worden ingezet in kleine ruimtes.



Bestelnr.

1.574-001.0

- Compact en wendbaar
- Olie- en waterafscheider
- Voor gebruik op bestaand perslucht netwerk

Technische gegevens

EAN Code		4039784294028
Vermogen	kW	0,6
Persluchtaansluiting		Klauwkoppeling (DIN 3238)
Behuizing / frame		HDPE - kunststof
Kabellengte	m	7
Luchtdruk	bar / MPa	2 - 10 / 0,2 - 1
Luchtkwaliteit		Droog en olievrij
Luchtstroom	m ³ /min	0,5 - 3,5
geluidsniveau	dB(A)	99
Capaciteit droogijs	kg	15
Droogijspelletts (diameter)	mm	3
Droogijs verbruik	kg/u	15 - 50
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Frequentie	Hz	50 - 60
Spanning	V	220 - 240
Gewicht zonder accessoires	kg	93
Gewicht (met toebehoren)	kg	75
Afmetingen (L x B x H)	mm	768 x 510 x 1096

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Siliconevet voor sproeiers		■
Vlakstraalsproeier		■
Sleutel (voor sproeierwissel)	Stuk(s)	2
Spuitslang, 7 m, met elektrische besturingskabel en snelkoppeling		■
Spuitpistool (ergonomisch en veilig)		■
elektronische controle		■
Olie- en waterafscheider		■
gereedschapstas		■

■ Bij de levering inbegrepen



Overzichtelijk display

- Gemakkelijk aflezen van de ingestelde waarden; eenvoudige bediening met behulp van grote toetsen en elektronische besturing.



Automatische lediging van het resterende droogijs


- De restijslediging van de tank gebeurt met één druk op de knop; zo wordt voorkomen dat het apparaat na afloop van het werk bevroert.



Geïntegreerde olie- en waterafscidders

- Het apparaat bevriest niet.

TOEBEHOREN VOOR IB 7/40 CLASSIC 1.574-001.0

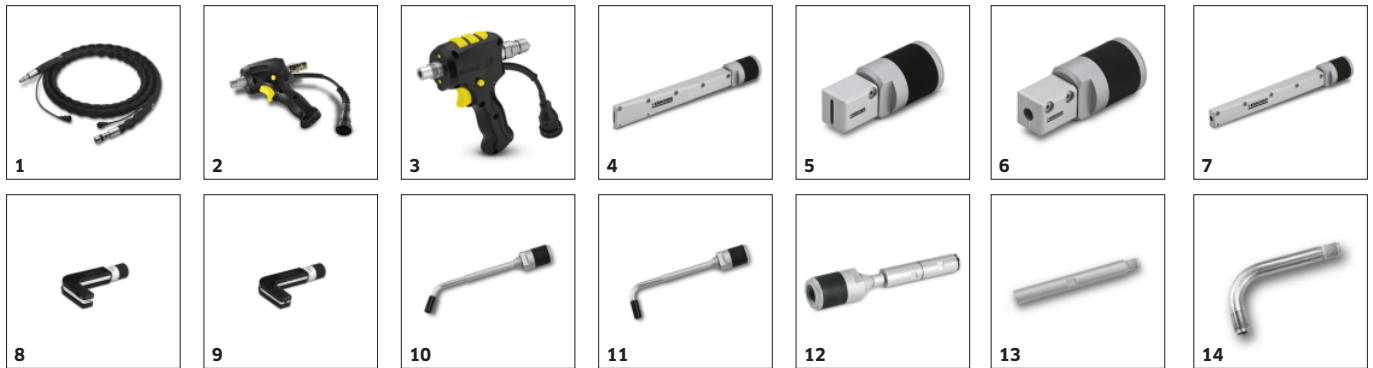

		Bestelnr.	Beschrijving	
MIDDENKLASSE				
Straalpijstool en straalslang				
Straalschlauch, 1/2"	1	4.013-042.0	5 m lange straalslang met elektrische draadbesturing en snelkoppeling, streepvrije behuizing, siliconenvrij (binnendiameter: 1/2")	■
Strahlpistole, XS, Classic	2	4.775-794.0	Ergonomisch & lichtgewicht straalpijstool met beveiliging tegen onopzettelijk gebruik. Door zijn compacte ontwerp is het straalpijstool zeer licht en handig.	■
Strahlpistole, XS, Adv	3	4.775-785.0	Ergonomisch & lichtgewicht straalpijstool met beveiliging tegen onopzettelijk gebruik. Door zijn compacte ontwerp is het straalpijstool zeer licht en handig. Het geavanceerde straalpijstool heeft een geïntegreerde afstandsbediening waarmee de straaldruk en de droogijfsafgifte direct op het straalpijstool kunnen worden geregeld. Er is ook een knop waarmee voor 'air & ice' (lucht en ijs) of 'only air' (alleen lucht) kan worden gekozen.	□
Lagedrukstraalsproeiers				
Vlakstraalsproeier, lang	4	4.574-038.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Fantastische reinigingsresultaten en groot oppervlaktebereik.	■
Vlakstraalsproeier, kort	5	4.574-040.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor schoonspuiten van zeer smalle ruimten.	□
Rondstraalsproeier, kort	6	4.574-039.0		□
Rondstraalsproeier, lang	7	4.574-037.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer agressief voor hardnekkige vervuiling.	□
Vlakstraalsproeier geknikt, 90°	8	4.574-042.0	Straalbuis in hoek van 90° die op alle leverbare sproeiers past. Hiervoor is ook koppeling 4.130-425.0 benodigd.	□
Rondstraalsproeier geknikt, 90°	9	4.574-041.0	Hendel om op de sproeierverlenging te monteren. Voor eenvoudig werken met beide handen.	□
Kleine haakse sproeier, 60°, XS	10	4.574-044.0	Gehoekte minisproeier voor smalle ruimten. Bijsturen van de straal met 60°. Overhang: 57 mm, Lengte: 260 mm. De set bestaat uit 4 onderdelen: 1 × dopmoer 1 × verlengstuk, 100 mm (5.321-971.0) 1 × hoekstuk, 60° (5.321-972.0) 1 × sproeier (5.321-977.0) Er kunnen zoveel verlengstukken als nodig worden gemonteerd. Het hoekstuk en de sproeier zijn apart bestelbaar.	□
Kleine haakse sproeier, 90°, XS	11	4.574-043.0	Gehoekte minisproeier voor smalle ruimten. Bijsturen van de straal met 90°. Overhang: 63 mm, Lengte: 240 mm. De set bestaat uit 4 onderdelen: 1 × dopmoer 1 × verlengstuk, 100 mm (5.321-971.0) 1 × hoekstuk, 90° (5.321-973.0) 1 × sproeier (5.321-977.0) Er kunnen zoveel verlengstukken als nodig worden gemonteerd. Het hoekstuk en de sproeier zijn apart bestelbaar.	□
Matrijssproeier	12	4.574-045.0	Diameter: 22 mm. Er kunnen willekeurig veel verlengstukken worden gemonteerd.	□
Verlengbuis, 100 mm	13	5.321-971.0	100 mm verlengstuk voor minihoeksproeiers (60°, 90°, 135°)	□
Haaks stuk, 90°	14	5.321-973.0	90° hoekstuk voor alle minihoeksproeiers.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IB 7/40 CLASSIC 1.574-001.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
MIDDENKLASSE				
Lagedrukstraalsproeiers				
Haaks stuk, 60°	15	5.321-972.0	60° hoekstuk voor alle minihoeksproeiers.	<input type="checkbox"/>
Reserveonderdeel sproeiermondstuk	16	5.321-977.0	Sproeier voor alle minihoeksproeiers.	<input type="checkbox"/>
Adapter voor haakse sproeier	17	5.321-992.0	Kan op alle kleine haakse sproeiers worden aangebracht. Maakt het mogelijk kleine haakse sproeiers tot rechte sproeiers om te bouwen.	<input type="checkbox"/>
Sproeier accessoires				
Sproeiervlenging, XS, 300 mm	18	4.574-046.0	300 mm sproeiervlenging	<input type="checkbox"/>
Handgreep IB 7/40	19	4.321-248.0	Handgreep om aan de spuitmondverlenging te bevestigen (4.760-658.0, 300 mm). Zo werk je comfortabel met twee handen.	<input type="checkbox"/>
Sproeiervlichting voor IB 7/40	20	2.815-011.0	Nodig voor het aansluiten van alle leverbare hoekbuizen. Ook te gebruiken als vlakstraalsproeielement (14 mm).	<input type="checkbox"/>
DROOGIJSREINING				
Sproeiertoebehoren				
Gabelschlüssel, SW27	21	7.815-009.0	Steeksleutel voor het monteren van sproeiers (2 st vereist)	<input checked="" type="checkbox"/>
Vet voor sproeierschroefdraad, siliconenvrij	22	6.288-088.0	Het schroefdraad van de straalessproeiers regelmatig met dit siliconenvrije vet behandelen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Scrambler	23	4.574-026.0	De innovatieve door Kärcher gepatenteerde scrambler wordt gemonteerd tussen het spuitpistool en de straalessproeier en breekt de 3 mm grote droogijsspellets op in fijne deeltjes. Zo kunnen zeer kwetsbare oppervlakken worden gereinigd. Er zijn drie standen voor het verpulveren van de pellets.	<input type="checkbox"/>
Dubbele scrambler	24	4.574-052.0	Aanvullende Scrambler die samen met de standaard Scrambler nog fijnere straaldeeltjes produceert. De dubbele Scrambler kan ruimtebesparend op de normale Scrambler worden gemonteerd.	<input type="checkbox"/>
Straalslang, persluchtslang				
Slanghaspel	25	4.574-057.0	Slanghaspel voorzien van alle aansluitingen. De praktische hulp bij het droogijssstralen met de Ice Blaster is geschikt voor 80 m lange persluchtslangen met een diameter van 1".	<input type="checkbox"/>
Druckluftschlauch, 1", 5 m	26	6.574-279.0	Zeer lichte, vormvaste persluchtslang (1", 5 m) voor de Ice Blaster. Ideaal om de slanghaspel met de compressor te verbinden.	<input type="checkbox"/>
Druckluftschlauch, 1", 20 m	27	6.574-280.0	Zeer lichte, vormvaste persluchtslang (1", 20 m) voor de Ice Blaster. Na het droogijssstralen kan de slang weer perfect op de Kärcher slanghaspel worden gewikkeld.	<input type="checkbox"/>
Druckluftschlauch, 1", 60 m	28	6.574-281.0	Zeer lichte, vormvaste persluchtslang (1", 60 m) voor de Ice Blaster. Na het droogijssstralen kan de slang weer perfect op de Kärcher slanghaspel worden gewikkeld.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IB 7/40 CLASSIC 1.574-001.0

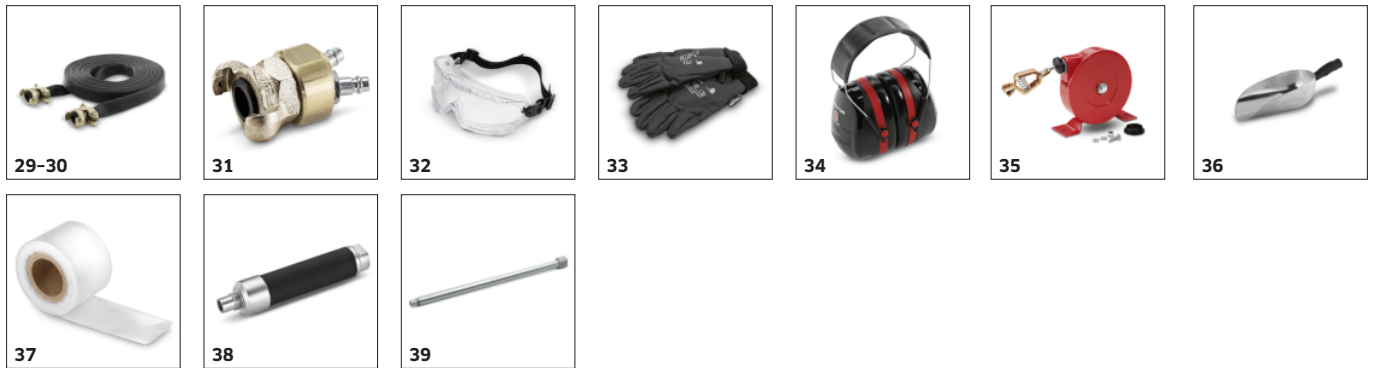

	Bestelnr.	Beschrijving		
DROOGIJSREINING				
Straalslang, persluchtslang				
Persluchtslang, 10 m	29	6.390-284.0	1"	<input type="checkbox"/>
Persluchtslang, 20 m	30	6.390-285.0	1 Inch	<input type="checkbox"/>
Y-adapter, luchtaanvoer	31	2.641-880.0	Y-stuk voor het aansluiten van de luchtslang aan twee 1/4" snelkoppelingen.	<input type="checkbox"/>
Beschermende uitrusting				
Veiligheidsbril	32	6.321-208.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor schoonspuiten van zeer smalle ruimten.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidshandschoenen	33	6.321-210.0	Koudebestendige handschoenen, maat 10 met gripprofiel (categorie 3 conform EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).	<input type="checkbox"/>
Oorbeschermers	34	6.321-207.0	Effectieve gehoorbescherming met een gemiddelde geluidsreductie van 35 dB(A) conform SNR (Single Number Rating).	<input type="checkbox"/>
Aanbouwkits en overig toebehoren				
Aardingskabelhaspel	35	2.641-741.0	Automatische elektrostatische ontlander met ongeveer 6 m draad en krachtige klem. Deze aarddraad voorkomt effectief het opbouwen van elektrostatische lading van het te reinigen object tijdens het ijsreinen en het ontstaan van vonken tussen object en spuitmond. Het te reinigen object wordt geaard via de aardleiding van de Ice Blaster.	<input type="checkbox"/>
Schep	36	4.321-198.0	Zeer compact en handig, agressieve rondstraalsproeier voor beperkte ruimten, laag luchtverbruik.	<input type="checkbox"/>
Beschermfolie voor IB-straaalslang, 100 m	37	6.667-214.0	Sproeierlamp die op straalpistool kan worden geschroefd. Om het werkgebied te verlichten.	<input type="checkbox"/>
SUPER CLASS				
Nozzle accessories				
Düsenverlängerung, XXL, 170 mm	38	4.574-027.0	170 mm sproeierverlenging	<input type="checkbox"/>
Sproeierverlenging, XXL, 500 mm	39	4.574-060.0	Verlengstuk van 500 mm voor sproeier.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren