

## B 80 W

Handgeleide schrob-/zuigmachine (80 l) met aandrijving. Ideaal voor oppervlakken van 1.500 tot 3.000 m<sup>2</sup>. Configuratievoorbeeld met discborstels met veegfunctie en een werkbreedte van 75 cm.



Made in Germany



Bestelnr. **1.259-010.2**

### Technische gegevens

EAN Code		4039784590106
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte afzuiging	mm	940
Vers/vuil watertank	l	80 / 80
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	3000
Praktische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	2250
baterij type		Onderhoudsvrij
accu	V / Ah	24 / 240
batterijduur	u	max. 4
oplaadtijd batterij	u	circa 9
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
borstel snelheid	tpm	210
borstel contactdruk	kg	54
gangpad draaien breedte	mm	1800
Waterverbruik	l/min	10
geluidsniveau	dB(A)	69
huidige soort	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Toegestaan totaal gewicht	kg	404
Afmetingen (L x B x H)	mm	1617 x 810 x 1154

Dit apparaat vereist instructie.

### Uitrusting

Discborstel	■
Krachtige aandrijving	■
Oplader	■
Twee-tank-systeem	■
Motor	accu
■ Bij de levering inbegrepen	



## Geen overlopen.

- Accutypen: onderhoudsvrije 170 Ah (C5) met vliestechnologie, onderhoudsvrije 180 Ah (C5), onderhoudsarme 180 Ah (C5) of onderhoudsvrije 240Ah (C5).
- De laadcurve van de ingebouwde lader is perfect afgestemd op de verschillende batterijtypes.
- Voor lange levensduur van accu.


## Handige automatische vulfunctie

- Tijdsbesparende vulling schoonwatertank.
- Het vullen van de schoonwatertank stopt automatisch wanneer de tank vol is.

## Automatisch op-en neerlaten van de borstelkop en de zuigstrips

- De borstel en de zuigstrips worden automatisch neergelaten afhankelijk van het gekozen reinigingsprogramma.
- Praktisch: Bij het achteruitrijden beweegt de zuigbalk automatisch omhoog.

## TOEBEHOREN VOOR B 80 W 1.259-010.2

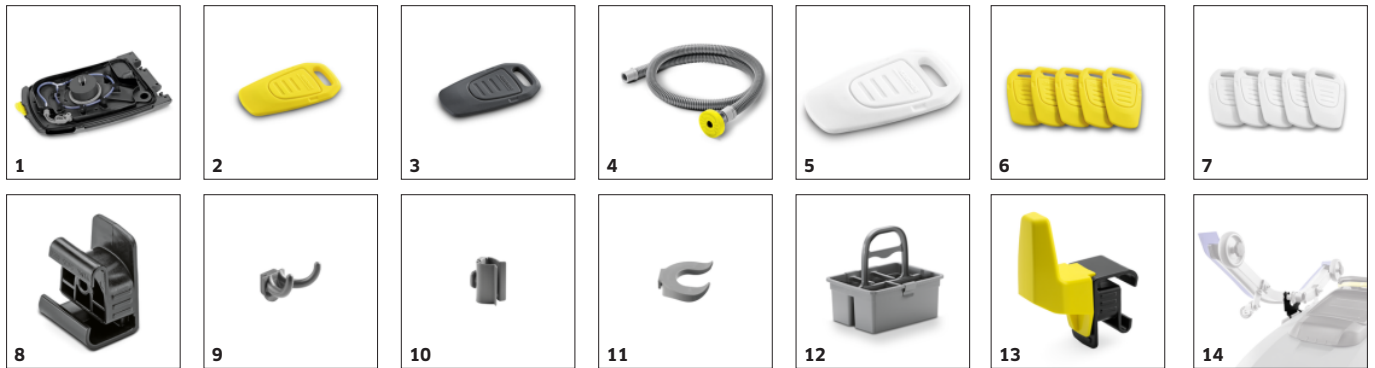

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Overige</b>				
Deksel voor binnentankreiniging	1	4.035-369.0	Voor apparaten uit de B 40-serie met tankreinigingssysteem: Zonder gereedschap verwisselbare vuilwatertankdeksel met geïntegreerde sproeikoppen.	■
KIK-sleutel, geel	2	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	3	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
Vulslang	4	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
KIK-sleutel, wit	5	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van apparaat, programmeerbaar	□
KIK-sleutelset, geel	6	4.035-408.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker geen instellingen aanpassen. Geleverd aantal: 5 stuks.	□
Set KIK-sleutels, wit	7	4.035-064.0	5 witte sleutels met hanger. Elke sleutel kan afzonderlijk worden voorgeprogrammeerd met behulp van de grijze sleutel die bij de machine wordt meegeleverd. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of solide vloeren of bijvoorbeeld werkplaats of showroom.	□
<b>Homebase toebehoren</b>				
Adapter Homebase	8	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Double hook	9	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	10	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder bottle	11	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Homebasekit "Box"	12	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	□
Set universele haken	13	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	□
Houder zuigbalken	14	9.753-088.0	Houder voor zuigbalken: De metalen houder wordt aan de Homebase-rail van de schrob-/zuigmachine bevestigd en zorgt ervoor dat de zuigbalken veilig worden opgeborgen en vervoerd.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 80 W 1.259-010.2



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Doseringshulpmiddelen</b>				
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	15	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS</b>				
<b>Overige aanbouwsets</b>				
Auto-Fill	16	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	17	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskasten).	<input type="checkbox"/>
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	18	4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	<input type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	19	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Module Fleet management EU	20	2.644-094.0	Met het webbased Kärcher Fleet management-system kunt u uw volledige machinepark in realtime tot in de details volgen. Voor Europa, Japan, Australië.	<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwset sproei-extractie</b>				
Sproeizuigbevestigingsset	21	2.642-740.0	De aanbouwset "sproeizuiging" maakt het gemakkelijker om gebieden te reinigen die niet toegankelijk zijn voor de machine, zoals randen en bodems.	<input type="checkbox"/>
<b>BORSTELSCIJF</b>				
Scheibenbürste, Zeer zacht, wit, 385 mm	22	4.905-019.0	Zeer zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op D 75.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, Zacht, naturel, 385 mm	23	4.905-020.0	Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten.Past op D 75.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, Middel, rood, 385 mm	24	4.905-018.0	Medium, voor alle vloeren.Standaard met D 75.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, hard, zwart, 385 mm	25	4.905-021.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 75.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, Zeer zacht, wit, 355 mm	26	4.905-011.0	Discborstel, zeer zacht, wit, diameter 355 mm. Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en voor polijsten. Past op borstelkop D 65. Lengte borstelharen: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, Zacht, naturel, 355 mm	27	4.905-012.0	Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten.Past op D 65.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, Middel, rood, 355 mm	28	4.905-010.0	Discborstel, medium-hard, rood, diameter 355 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Standaard borstelkop D 65.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 80 W 1.259-010.2




	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>BORSTELSCIJF</b>				
Scheibenbürste, hard, zwart, 355 mm	29	4.905-013.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren. Past op D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>BORSTELKOPPEN</b>				
Borstelkop D65 R	30	2.763-039.0	Borstelkop met discborsteltechniek. Optimaal afgestemd voor toepassing in bijvoorbeeld supermarkten. Zeer laag dek. Afbuig-/bumperwielletjes in hoogte verstelbaar. Spatbescherming rondom.	<input type="checkbox"/>
Vloerkop S65	31	2.763-030.0	Borstelkop met reinigingspad voor de restauratie van de glans op harde en elastische vloeren. Constante borstedruk op het volledige pad-oppervlak. Reinigt ook in de hoeken en kanten.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGSTRIPS</b>				
Ombouwset wisserstrippen voor borstelkop	32	2.763-031.0	De zwevend gelagerde wisserstrippen passen zich aan op de ondergrond. Geschikt voor D 90, D 75 en D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHIJFPADS / MEENEEMSCIJF</b>				
<b>Microvezel pad</b>				
Microvezelpads, wit, 381 mm, 5 x	33	6.371-078.0	5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 381 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 75, BD 75/140 R en BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserpad, wit, 356 mm, 5 x	34	6.369-959.0	5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 356 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
	35	6.905-060.0	5 microvezelpads, wit/groen. Met centreergat en een diameter van 356 mm. Uitstekende reinigingskracht. Reinigt ook keramische tegels tot diep in de poriën. Geschikt voor bijvoorbeeld D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>				
Pad, middelzacht, rood, 650 mm, 5 x	36	6.371-000.0	Medium-harde pad (650 x 300 mm) in rode versie voor de reiniging van alle vloeren in combinatie met de S 65-kop.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, bruin, 650 mm, 5 x	37	4.642-025.0	Robuuste, bruine pad (650 x 300 mm) met velco-sluiting. Voor de restauratie van de glans in combinatie met de S 65-kop. Enkel voor niet kwetsbare oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelzacht, rood, 381 mm, 5 x	38	6.369-791.0	5 pads, medium-zacht, rood, diameter 381 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 75.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 381 mm, 5 x	39	6.369-790.0	5 pads, medium-hard, groen, diameter 457 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 75.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 381 mm, 5 x	40	6.369-789.0	5 pads, hard, zwart, diameter 381 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 75.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelzacht, rood, 356 mm, 5 x	41	6.369-003.0	5 pads, medium-zacht, rood, diameter 356 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 356 mm, 5 x	42	6.369-002.0	5 pads, medium-hard, groen. Diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR B 80 W 1.259-010.2




40, 43




44




45-46




47, 50




48, 51



49, 52



53-54






55-57, 61

	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, hard, zwart, 356 mm, 5 x	43	6.369-001.0	5 pads, hard, zwart, diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Meeneemschijf</b>				
Padhouderschijf STRONG, 335 mm	44	4.762-590.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 65. 2 stuks nodig.	<input type="checkbox"/>
pad driver, 375 mm	45	4.762-447.0	Pad aandrijfplaat voor reiniging met pads. 375 mm doorsnee. Met snelwisselkoppeling, haakplaat en centerlock. Geschikt voor bijv. D 75.	<input type="checkbox"/>
Padtreibtellet, 335 mm	46	4.762-446.0	passend op de D 65	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>				
Diamantpad, grof, wit, 385 mm, 5 x	47	6.371-252.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 385 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 385 mm, 5 x	48	6.371-253.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 385 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 385 mm, 5 x	49	6.371-236.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 385 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, grof, wit, 356 mm, 5 x	50	6.371-250.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 356 mm, 5 x	51	6.371-251.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 356 mm, 5 x	52	6.371-235.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 356 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigbalk compleet</b>				
Zuigbalken, 1000 mm, V-vormig	53	4.777-080.0	Geschikt voor alle gangbare vloeren en met zeer goed glijvermogen op voegen: V-vormige zuigbalk van 1000 mm lengte en zuigstrips van slijtvast polyurethaan met lange levensduur.	<input type="checkbox"/>
Zuigbalken, 900 mm, V-vormig	54	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
Sauglippen für V-Saugbalken, oliebestendig, geribbeld, 1116 mm	55	6.273-024.0	Deze speciaal voor onze 1000 mm lange en V-vormige zuigbalk ontwikkelde set zuigstrips levert een uitstekend resultaat op alle vloeren. Hoogwaardige en oliebestendige uitvoering van duurzaam polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen für V-Saugbalken, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	56	6.273-023.0	Set geribbelde zuigstrips, voor V-vormige zuigbalken met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt van slijtvast en oliebestendig polyurethaan. Geschikt voor alle vloeren.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR B 80 W 1.259-010.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
Zuigstrips, oliebestendig, geribbeld, 960 mm	57	6.273-208.0	Oliebestendig, bruin	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 960 mm	58	6.273-205.0	Anti-strepen, oliebestendig, bruin	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 960 mm	59	6.273-291.0	Set zuigstrips voor vloeren met structuur, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip. 960 mm lang. In gesloten uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, Natuurlijk rubber, 960 mm	60	6.273-214.0	Standaard, blauw	<input type="checkbox"/>
Zuiglippen, oliebestendig, geribbeld, 890 mm	61	6.273-207.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In gegolfd uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	62	6.273-229.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In sleufuitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 890 mm	63	6.273-290.0	Set zuigstrips, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In gesloten uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
zuig lippen, Natuurlijk rubber, 890 mm	64	6.273-213.0	Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In geribbelde uitvoering van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Batterijen</b>				
Accuset, 24 V, 240 Ah, Onderhoudsvrij	65	2.815-102.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	<input type="checkbox"/>
Accuset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	66	2.815-101.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	<input type="checkbox"/>
Accuset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	67	2.815-095.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	<input type="checkbox"/>
Accuset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	68	2.815-092.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	<input type="checkbox"/>
<b>Toebehoren voor batterijen</b>				
Accu-installatiekit	69	2.638-064.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 2 afstandhouders en 3 aansluitkabels. Illustratie vergelijkbaar.	<input type="checkbox"/>
	70	2.638-106.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 3 aansluitkabels. Illustratie vergelijkbaar.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 80 W 1.259-010.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Toebehoren voor batterijen</b>				
Afstandshouder	71	4.642-021.0	Passend voor snellaadset 2.642-751.0. Voorkomt dat de accu's in de machine gaan schuiven.	<input type="checkbox"/>
<b>SPUITEENHEID</b>				
Pompspuitfles	72	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>
<b>TAPIJTREINIGERS</b>				
<b>Overig</b>				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	73	4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren